
allways

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: residential, commercial/résidentiel, commercial
colour variation/variation de couleur: V2, slight variation/
V2, légère variation
DCOF: hand scraped/texturé 0.54, brushed/brossé 0.46





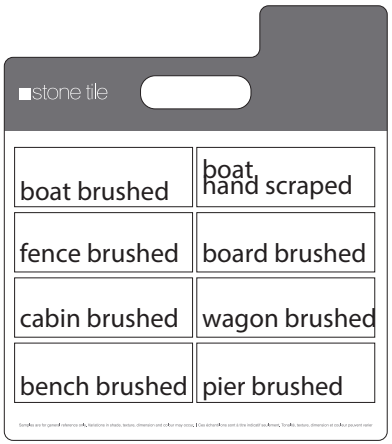

colour/couleur	finish/fini	20x120
bench	hand-scraped rect./texturé rect	
	brushed rect./brossé rect.	■
boat	hand-scraped rect./texturé rect	
	brushed rect./brossé rect.	■
board	hand-scraped rect./texturé rect	
	brushed rect./brossé rect.	
cabin	hand-scraped rect./texturé rect	■
	brushed rect./brossé rect.	■
fence	hand-scraped rect./texturé rect	■
	brushed rect./brossé rect.	■
pier	hand-scraped rect./texturé rect	
	brushed rect./brossé rect.	
wagon	hand-scraped rect./texturé rect	
	brushed rect./brossé rect.	■
thickness/épaisseur (mm) (mat/gl)		10
packaging (pc/box)/emballage (pc/boîte)		4

□ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines) ■ stock item/article en stock

trims and mosaics/pièces spéciales et mosaïques
□ (Available in all colours/disponible en toutes les couleurs)



battiscopa	4x60
gradino B	33x60
gradino ang. B	8x60
stick	30x60
mattoncino	30x30
quadrotte	30x30

□ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.03%
frost resistance/résistant au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	UB min.	UA ULA UHA
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	R≥35 N/mm ^{2}	R≥50.5 N/mm ^{2}
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	min. class 3	class 5
abrasion resistance/résistance à l'abrasion	ISO 10545-8	≤175 mm ^{3}	124 mm ^{3}
thermal shock resistance/resistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	hand scraped 0.54, brushed 0.46 texturé brossé

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

Ceramic Tiles of Italy

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

GREEN BUILDING COUNCIL SOCIO ITALIA

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

stonetile TILES www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274