

betontech


PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: commercial, residential, floor, wall/
commercial, résidentiel, plancher, mur

variation: V2

DCOF: semi pol. 0.53

mat. 0.51

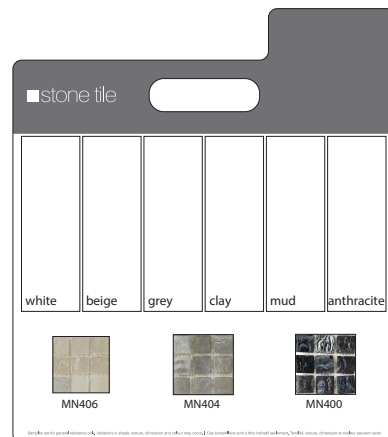


colour/couleur	finish/fini	5x60	10x60	15x60	30x60	60x60	90x90
white	mat rect.						
	semi pol.						
beige	mat rect.						
grey	mat rect.						
	semi pol.						
clay	mat rect.						
	semi pol.						
anthracite	mat rect.						
mud	mat rect.						
	semi pol.						
thickness mat rect./épaisseur mat rect. (mm)		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
packaging (pcs/crate)/emballages (pcs/boîte)		34	15	12	5	3	1
For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile							

trims and mosaics/pièces spéciales et mosaïques

mosaic/mosaïque	(2.5x5) 30x30
gradone	30x60
battiscopa	7x60, 7x90
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)	

Suggested Mosaic - VETROLITE speak to your Stone Tile Sales Representative for details.

Mosaïques Suggérées - VETROLITE parlez à votre représentant de ventes pour plus d'informations.



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.2%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	stains cleaned/taches nettoyées	class V/classe V
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		frost proof/non-affectée
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		unaffected/non-affectée
flexural strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥27 N/mm ²	>45N/mm ²
deep abrasion resistance/resistance à l'abrasion	ISO 10545-6	≤205 mm ³	115 mm ³
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	no sample must show visible effects/ sans effets visibles	resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	semi pol. 0.53 mat. 0.51

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274