
Mutina

Betty
by Raw Edges

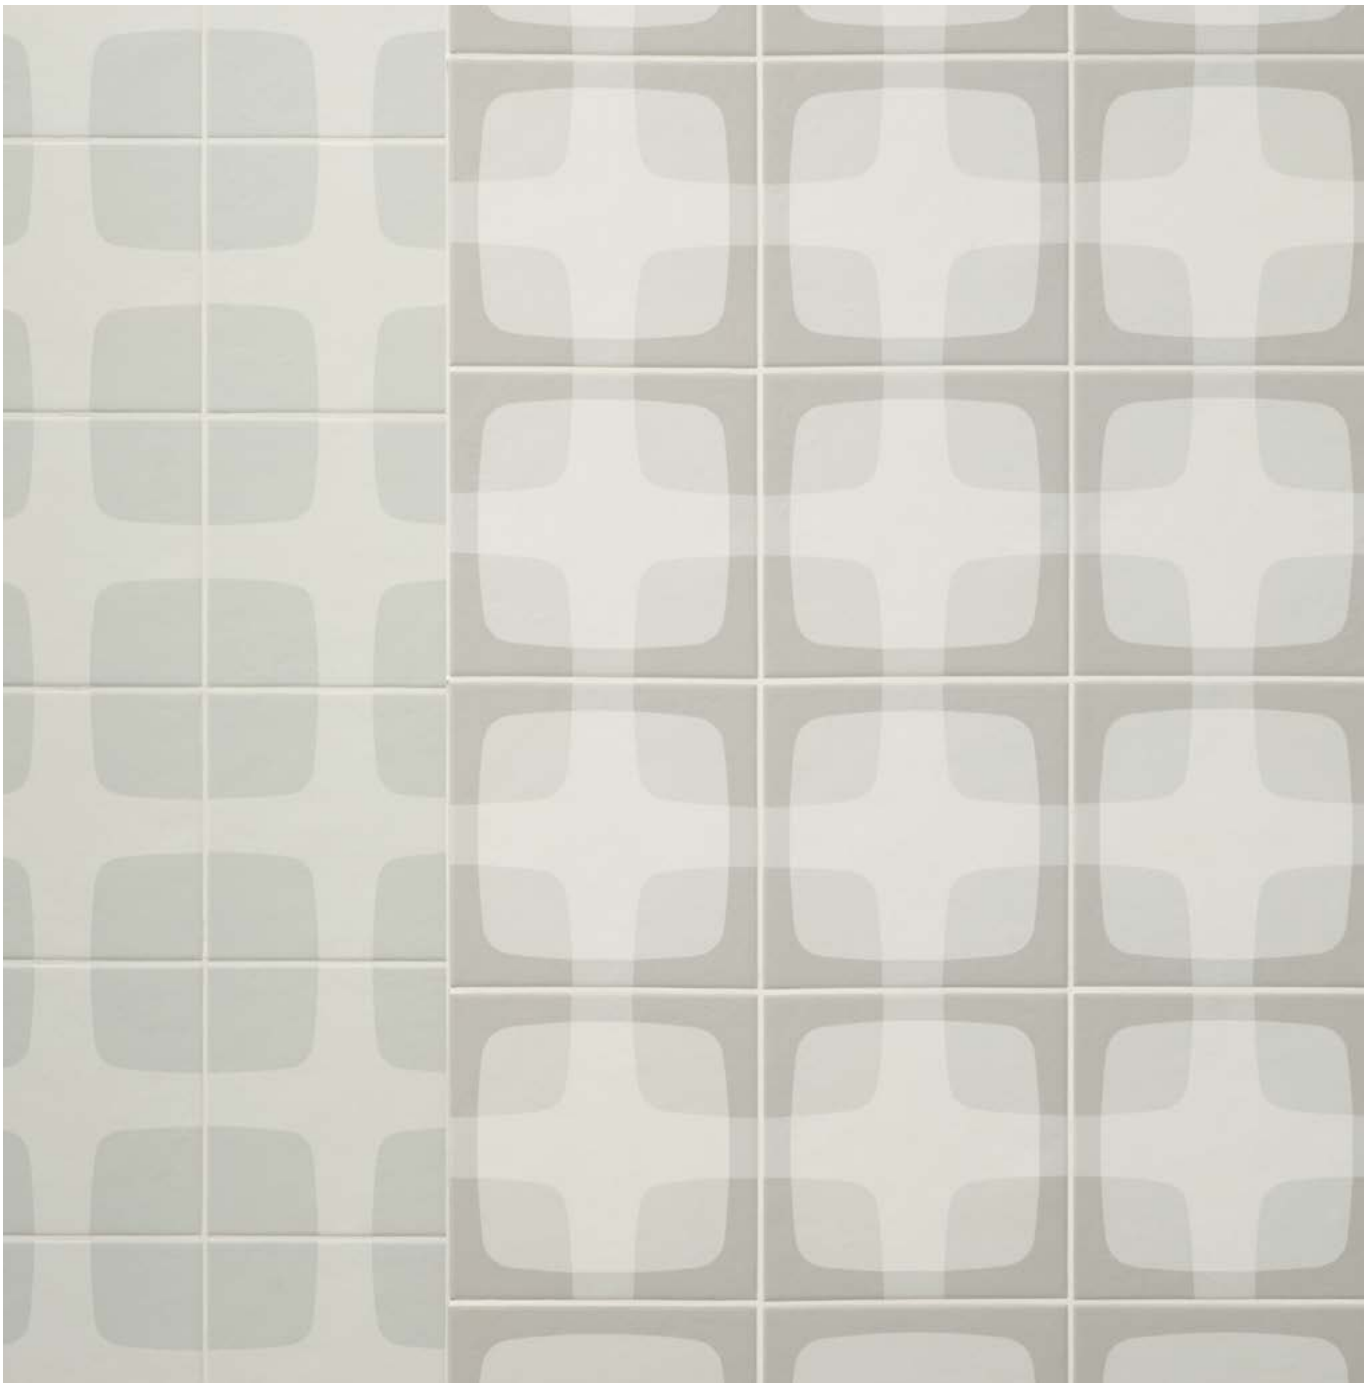

FR

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo

Ceramiche Mutina Spa


Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Contract Division
arch@mutina.it



Informations générales

collection	Betty
design	Raw Edges, 2025
production	Industrielle
matériel	Grès Cérame émaillé non rectifié
épaisseur	9,5 mm
dimension nominale	20,5x20,5 cm
spécifications	– 3 couleurs de base: blush, concrete, night blue – 4 motifs en 3 couleurs: blus, concrete, night blue
classification	UNI EN 14411 App G (Bla group) GL



20,5·20,5 cm
8″·8″

Conseils de pose et d’entretien

destination d’utilisation	Sol & Revêtement - Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d’obtenir un résultat plus harmonieux.
colle recommandée	Colle pour Grès Cérame
dimension recommandée du joint	Largeur joint conseillée: 2mm
type de joint recommandée	Joint ciment OU résine époxy. Merci de procéder à l’élimination du joint excédentaire avant qu’il sèche complètement. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l’eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l’eau et verser sur le sol. Attendre 2- 3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l’eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l’état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l’eau. En cas d’utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques il vaut mieux demander à l’entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Il est recommandé d’utiliser un détergent spécifique pour grès cérame dilué dans l’eau.
calibres (dimensions réelles)	cal 1 : de 203,6x203,6x9,5mm à 205x205x9,5mm cal 0 : de 202,1x202,1x9,5mm à 203,5x203,5x9,5mm (les calibres dépendent du lot de production, nous vous recommandons de vous renseigner à l’avance)

Couleurs


Betty Blush


Betty Blush T Shape


Betty Blush Plus


Betty Blush Frame


Betty Blush Set


Betty Concrete


Betty Concrete T Shape


Betty Concrete Plus


Betty Concrete Frame


Betty Concrete Set


Betty Night Blue


Betty Night Blue T Shape


Betty Night Blue Plus


Betty Night Blue Frame


Betty Night Blue Set

Pour avoir plus d’informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BETTY
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,07%
ISO 10545/4	breaking strength	≥ 1300 N	in conformity with standard
	modulus of rupture	≥ 32 N/mm2	
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A
ISO 10545/14	stains resistance	minimum class 3	5
DIN 51130			R11
DIN 51097			C
DCOF		> 0,42	0,74
Pendulum BS (EN 16165-c)			55 dry 45 wet
Pendulum AS/NZS (4586313 app A)			44 P3
LEED CERTIFICATION 4.1			20% recycled materials
VOC Emission			available upon request
EPD			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request


V2
minimum variation

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
20,5·20,5 cm	23,88	16	0,67	48	13,47	646,56	32,16