
PRODUCTFEATURE 产品特点 /SURFACE 表面效果 /APPLICATION 应用 /INSTALLATIONGUIDANCE 安装指南

V3 TEXTURE RATING 纹理评级	MIN.LAYING GAP 3mm 最小铺设间隙 3mm	RECTIFIED 精准的尺寸	RD MATT WITH MOLD 哑面模具	WALL TILES 墙砖	FLOOR TILES 地砖	04 COLOURS 颜色	01 SURFACES 颜色



V1=Uniform Appearance
V2=Slight Variation
V3=Moderate Variation
V4=Substantial Variation

TECHNICAL SPECIFICATION 技术标准

MEASUREMENT AND SURFACE APPEARANCE 尺寸和表面效果	STANDARD PRESCRIBED VALUES 标准规定值	90 VALUES 玖拾加标准值 (600×600mm)	90 VALUES 玖拾加标准值 (600×1200mm)
TECHNICAL SPECIFICATION Length and width 长度和宽度	±0.6% max .	-0.03-0.03% max .	-0.03-0.03% max .
Thickness 厚度	±5% max .	9.0-9.5% max .	11.0-11.5% max .
Orthogonnality 直角度	±0.5% max .	-0.06-0.07% max .	-0.06-0.07% max .
Straightness of sides 边直度	±0.5% max .	-0.06-0.07% max .	-0.02-0.03% max .
Surfaces flatness 表面平整度	±0.5% max .	-0.05-0.07% max .	-0.09-0.11% max .
PHYSICAL PROPRETIES Water absorption 吸水率	≤ 0.5%	≤ 0.5%	≤ 0.5%
Breaking strength 断裂强度	≥1300N	2265N	4031N
Bending resistance 抗弯曲性	≥35N/mm²	38N/mm²	40N/mm²
Resistance to deep abrasion 耐磨程度	≤175mm³	Class 4	Class 4
Temperature shock resistance 耐高低温系数	No visible crack 没有明显裂纹	No visible crack 没有明显裂纹	Durable 耐温性好
Resistance to frost 防冻性能	No visible crack 没有明显裂纹	No visible crack 没有明显裂纹	No visible crack 没有明显裂纹
Non-slip 防滑系数	P3-P4	P3-P4	P3-P4
Colour resistance to light 颜色耐光性	no colour changes 不褪色	no colour changes 不褪色	no colour changes 不褪色
CHEMICAL PROPERTIES Chemical resistance 耐化学性	no visible changes when subjected to chemicals 遇化学物质不受影响	Durable 耐化学性能好	Durable 耐化学性能好
Resistance to staining 抗染色	≥ 3	Class 5	Class 5

PACKING DETAILS 包装细节

SIZE 尺寸	SURFACE 表面效果	PCS/CTN 片 / 箱	m²/CTN 平方 / 箱	KG/CTN 千克 / 箱
	RD			
600x600mm	√	4	1.44	31.5
600x1200mm	√	4	1.44	32

SURFACE 表面效果

RD MATT WITH MOLD
哑面模具

APPLICATION 应用

WALL TILES
墙砖

FLOOR TILES
地砖

MIN.LAYING GAP 3mm
最小铺设间隙 3mm

INSTALLATION GUIDANCE 安装指南

05 COLOURS
颜色

02 SIZE
尺寸

02 SURFACES
表面效果


RANDOMFACES
多面图









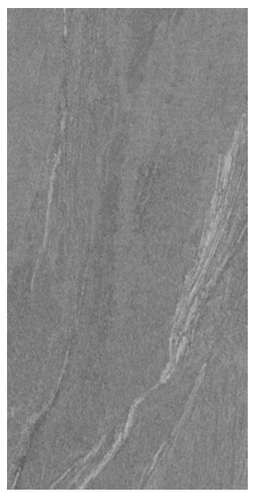

SURFACE 表面效果 **APPLICATION 应用** **INSTALLATION GUIDANCE 安装指南**

RD MATT WITH MOLD 哑面模具

WALL TILES 墙砖 | FLOOR TILES 地砖 | MIN.LAYING GAP 3mm 最小铺设间隙 3mm

05 COLOURS 颜色 | 02 SIZE 尺寸 | 02 SURFACES 表面效果

RANDOMFACES 多面图




COLOURS 颜色

珍珠白 PEARL

60BL00RD
600×600mm

612BL00RD
600×1200mm



浅灰色 LIGHT-GREY


60BL01RD
600×600mm

612BL01RD
600×1200mm

米黄 BEIGE

60BL02RD
600×600mm


612BL02RD
600×1200mm



中灰 MEDIUM-GREY

60BL07RD
600×600mm

612BL07RD
600×1200mm



深灰 DARK-GREY

60BL09RD
600×600mm

612BL09RD
600×1200mm