
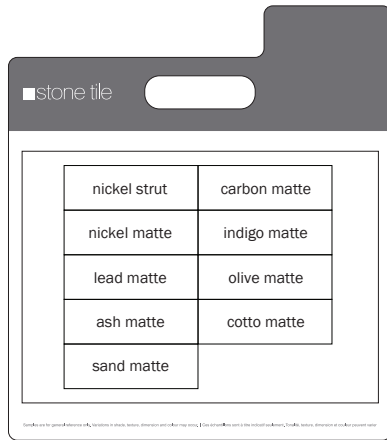


cementum

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: wall, floor, interior, exterior
mur, sol, intérieur, extérieur
colour variation/variation de couleur: V2
DCOF: wet 0.59 matte

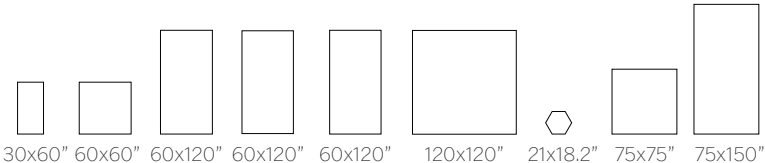

											
colour/couleur	finish/fini										
		30x60	60x60	60x120 6mm	60x120 10mm	60x120 3D righe	120x120 6mm	21x18.2	75x75	75x150	
ash	matte/mat	■	■	■	■		■	■	■	■	
	strut/se pavaner		■		■	■	■				
sand	matte/mat	■	■	■	■		■	■	■	■	
	strut/se pavaner		■		■		■				
nickel	matte/mat	■	■	■	■		■	■	■	■	
	strut/se pavaner		■		■	■	■				
lead	matte/mat	■	■	■			■	■	■	■	
	strut/se pavaner		■		■		■				
indigo	matte/mat	■	■	■				■			
	strut/se pavaner					■					
carbon	matte/mat	■	■		■			■			
	strut/se pavaner										
olive	matte/mat	■	■		■			■			
	strut/se pavaner										
cotto	matte/mat	■	■	■				■			
	strut/se pavaner										
thickness/épaisseur (mm)		10	10	6	10	10	6	10	9.5	9.5	
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		6	3	3	2	2	1	15	2	2	
■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile											

trims & mosaics

pièces spéciales & mosaïques (nat seulement)

battiscopa	7x60, 7x75
elemento l	15x60
decoro spring	120x120, 21x18.2 hexagon
decoro arco	21x18.2 hexagon
mosaic	5x5/30x30 (matte)
mosaic cerchi	23.8x41.4 (matte)

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO-10545-4	≥ 1300 N	compliant
frost resistance/résistance au gel	ISO-10545-12		resistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545-13		LA-LB, HA-HB
water absorpition/absorption d'eau	ISO-10545-3	≤ 0.5%	0.05%
stain resistance/résistance aux taches	ISO-10545-14	class 3 min.	class 5
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	≥ 0.42	wet 0.59 matte

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.


www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274