
tele di marmo revolution

PORCELAIN / PORCELAINE


usage/utilisation: wall, floor / mur, plancher
colour variation/variation de couleur: V3
DCOF: 0.65

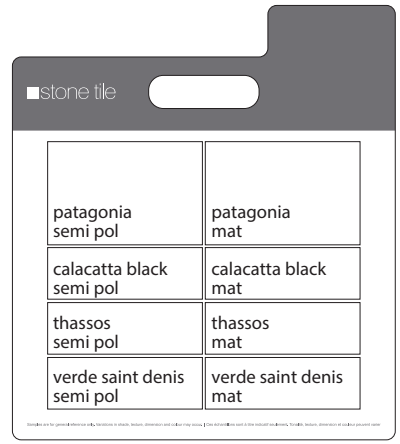


colour/couleur	finish/fini	120x278	60x120	90x90	30x60
calacatta black	matte/mat		■		■
	semi pol/semi poli	■	■	■	■
pantagonia	matte/mat		■		■
	semi pol/semi poli	■	■	■	■
thassos	matte/mat		■		■
	semi pol/semi poli	■	■	■	■
verde saint denis	matte/mat		■		■
	semi pol/semi poli	■	■	■	■
thickness/épaisseur (mm)		6.5	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		1	2	2	6

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

acanto semi pol

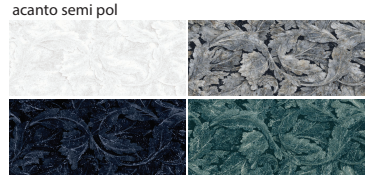



trims & mosaics /
pièces spéciales & mosaïques



battiscopa	mat 7x60 cm, semi pol 7x59 cm, semi pol 4.6x89 cm
gradone	mat 33x120x3,2x3,2 cm, semi pol 33x118,2x3,2x3,2 cm
angolare dx / sx	mat 33x120x3,2x3,2 cm, semi pol 33x118,2x3,2x3,2 cm
becco civetta	mat 15x15 cm
doppio becco civetta	mat 15x15 cm
mosaic / mosaïques	(5x5) 30x30 cm, (3x3) 30x30 cm
intrecci	30x30 cm
acanto semi pol	120x278x6.5, 59x118,2x1 cm

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545/4		(6.5mm) ≥ 700 N, (10mm) ≥ 2000 N
frost resistance/résistance au gel	UNI EN ISO 10545/12		conforms/conforme
water absorption/absorption d'eau	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %_	conforms/conforme
stain resistance/résistance aux taches	UNI EN ISO 10545-14	> Class 3	Class 5
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545/13		A - LA - HA
DCOF	>0.42		>0.65

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274