
lagom

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor/plancher, wall/mur,
interior/intérieur, exterior/extérieur
colour variation/variation de couleur: V2
DCOF: wet 0.67 carved, 0.61 matte

OUT2CM

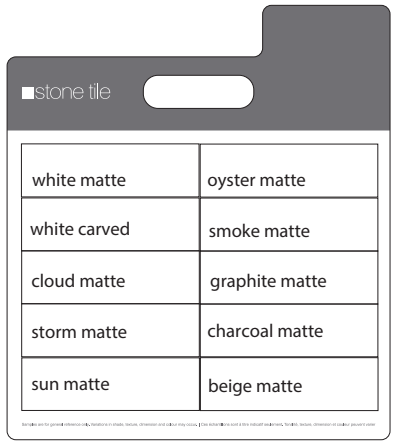

colour/couleur	finish/fini	5x5/30x30 mesh	10x10	15x15	10x30 (curvy)	10x60	20x60	30x30	30x60	60x60	60x120	90x90	30x60 mosaic mesh
white	matte/mat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	carved/sculpté	■							■	■	■		
beige	matte/mat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	carved/sculpté	■							■	■	■		
oyster	matte/mat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	carved/sculpté	■							■	■	■		
smoke	matte/mat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	carved/sculpté	■							■	■	■		
graphite	matte/mat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	carved/sculpté	■							■	■	■		
charcoal	matte/mat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	carved/sculpté	■							■	■	■		
terrazzo sun	matte/mat	■						■		■			
terrazzo cloud	matte/mat	■						■		■			
terrazzo smoke	matte/mat	■						■		■			
thickness/épaisseur (mm)			10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	
packaging (pc/box) emballages (pc/boîte)			50	44	12	15	8	11	6	3	2	2	

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



CURVY

Decors, trims & mosaics / Deco, pièces spéciales & mosaïques	
mosaic listelli	30x60 (matte/mat)
skirting	7x60, 5x90 (matte/mat)
mosaic/mosaïques	5x5/30x30 (matte/carved) terrazzo: sun,cloud, & storm only available in matte

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥1300 N	conforms/conforme
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		UA, ULA-ULB, UHA-UHB
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	min. class 3	class 5
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	E<0,5%	conforms/conforme
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	wet 0.67 carved, 0.61 matte

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274