



medley

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: wall, floor/mur, plancher
colour variation/variation de couleur: V3
DCOF: wet/mouillé 0.60

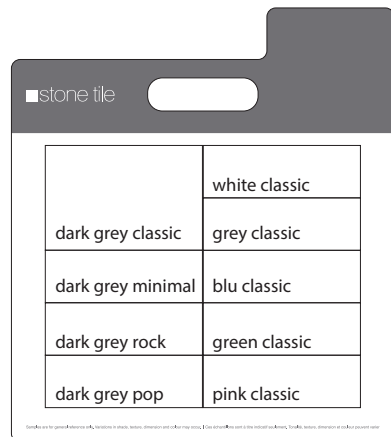

trims & mosaics /
pièces spéciales & mosaïques

mosaic / mosaïques	(3x3) 30x30 cm
battiscopa / plinthe	7x60 cm, 4.6x90 cm
gradino	33x120 cm
gradone	33x120x3,2x3,2 cm
angolare	33x120x3,2x3,2 cm

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm2	≥ 45 N/mm2
frost resistance/résistance au gel	UNI EN ISO 10545/12		conforms/conforme
water absorption/absorption d'eau	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0.5%	conforms/conforme
stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	5
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545/13		A / LA / HA
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	wet/mouillé: 0.60

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.



toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274

colour/couleur	finish/fini	60x120	60x120	90x90	60x60	30x60
white (minimal)	nat/nat					
	anit slip/ anti-dérapant					
white (classic)	nat/nat					
white (pop)	nat/nat					
white (rock)	nat/nat					
pink (minimal)	nat/nat					
	anit slip/ anti-dérapant					
pink (classic)	nat/nat					
pink (pop)	nat/nat					
pink (rock)	nat/nat					
grey (minimal)	nat/nat					
	anit slip/ anti-dérapant					
grey (classic)	nat/nat					
grey (pop)	nat/nat					
grey (rock)	nat/nat					
green (minimal)	nat/nat					
	anit slip/ anti-dérapant					
green (classic)	nat/nat					
green (pop)	nat/nat					
green (rock)	nat/nat					
dark grey (minimal)	nat/nat					
	anit slip/ anti-dérapant					
dark grey (classic)	nat/nat					
dark grey (pop)	nat/nat					
dark grey (rock)	nat/nat					
blu (minimal)	nat/nat					
	anit slip/ anti-dérapant					
blu (classic)	nat/nat					
blu (pop)	nat/nat					
blu (rock)	nat/nat					
thickness/épaisseur (mm)		10	20	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		2	1	2	3	6

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.