


moonstone

PORCELAIN/PORCELAINE

usage: commercial, residential, wall, floor
utilisation: commercial, résidentiel, mur, plancher
variation: V1

DCOF: mat 0.56
 semi pol 0.53
 text 0.60

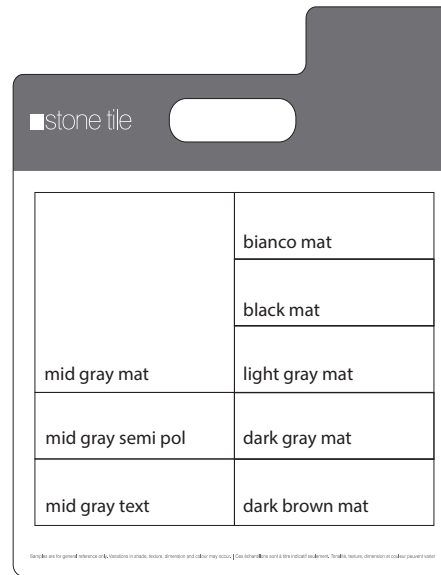


colour/couleur	finish/fini	30x60cm	60x60cm
bianco	matte/mat		
	semi pol/semi poli		
	text/text		
light gray	matte/mat		
	semi pol/semi poli		
	text/text		
mid gray	matte/mat		
	semi pol/semi poli		
	text/text		
dark gray	matte/mat		
	semi pol/semi poli		
	text/text		
dark brown	matte/mat		
	semi pol/semi poli		
	text/text		
black	matte/mat		
	semi pol/semi poli		
	text/text		
packaging (pcs/box)/emballages (pcs/boîte)		8	4
thickness/épaisseur (mm)		10	10
For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile			



mosaic / mosaïque

mosaic / mosaïque



(5x5) 30x30 cm

special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)

test	standard/ la norme	req'd value/ valeur requise	test result/ résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0.5%	0,08 % - 0.11%
modulus of rupture/coefficient de rupture	ASTM C648	≥ 1100 N	2143 N
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ASTM C650		resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	wet/humides >0.42	mat 0.56 semi pol 0.53 text 0.60

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
TILES

toronto 416-515-9000
 vancouver 604-731-9948

www.stone-tile.com
 montreal 514-903-9026
 calgary 403-234-7274