
porfirica

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor, wall/plancher, mur
colour variation/variation de couleur: V3
DCOF: matte/mat 0.53, semi-pol/semi poli 0.45

OUT 2CM




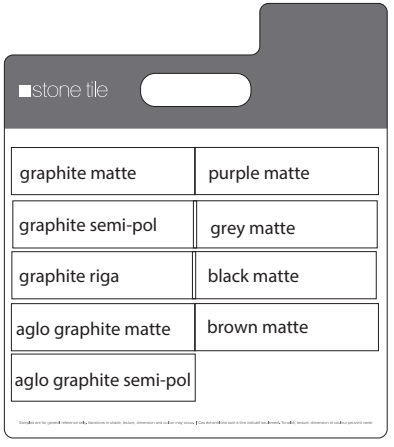

colour/couleur		75x149.7	75x75	60x60	30x60	120x120	120x260
graphite	matte/mat	■	■	■	■		
	semi-pol/semi-poli	■	■	■	■		
	riga/text	■			■		
purple	matte/mat	■	■	■	■		
	semi-pol/semi-poli	■	■	■	■		
	riga/text	■			■		
grey	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	semi-pol/semi-poli	■	■	■	■		
	riga/text	■			■		
black	matte/mat	■	■	■	■		
	semi-pol/semi-poli	■	■	■	■		
	riga/text	■			■		
brown	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	semi-pol/semi-poli	■	■	■	■		
	riga/text	■			■		
aglo graphite	matte/mat	■	■	■			
	semi-pol/semi-poli	■	■	■			
aglo purple	matte/mat	■	■	■			
	semi-pol/semi-poli	■	■	■			
aglo grey	matte/mat	■	■	■			
	semi-pol/semi-poli	■	■	■			
aglo brown	matte/mat	■	■	■			
	semi-pol/semi-poli	■	■	■			
aglo black	matte/mat	■	■	■			
	semi-pol/semi-poli	■	■	■			
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	9	6	6
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		1	2	4	6	2	1

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile





Decors, trims & mosaics / Deco, pièces spéciales & mosaïques	
battiscopa aglo/plinthe (matte/semi-pol)	7.5x60 cm
battiscopa/plinthe (matte/semi-pol)	7.5x60 cm
mosaic/ mosaïques (mat)	30x30 cm sheets made up of 8 pieces
■ outdoor/extérieur (mix cold/mix warm)	15x15 cm
■ outdoor/extérieur (pallladiana)	tumbled/chuté
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	

test	**standard/la norme**	**req'd value/valeur requise**	**test result/résultat du test**
breaking strength/résistance à la flexion	ISO-10545-4	≥1300 Newton	conforms/conforme
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545-13	min. UB	conforms/conforme
water absorption/absorption d'eau	ISO-10545-3	E<0,5%	E<0,5%
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,456	matte wet/mat mouillé: 0,53 ; semi-pol: 0,45

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274