

provence

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: commercial / commercial
colour variation/variation de couleur: V2 slight variation/
V2 variation légère
DCOF: 0.53

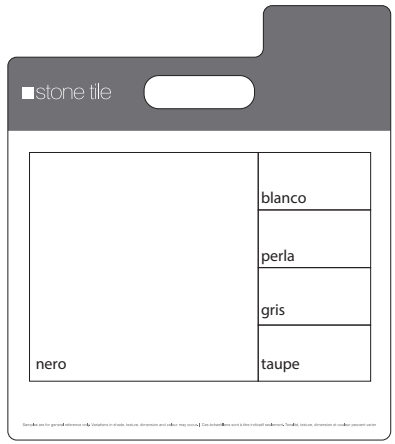

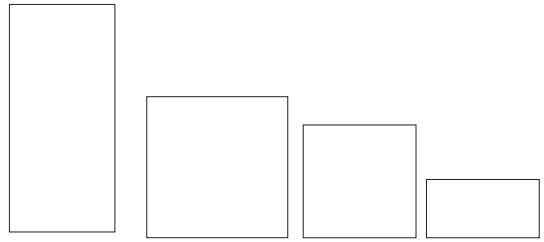

colour/couleur	finish/fini	60x120cm	75x75cm	60x60cm	30x60cm
blanco	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
gris	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
nero	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
perla	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
taupe	matte rect./mat rect.		■	■	■
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		2	6	4	8

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)



trims (available in all coulours) ■
pièces spéciales (disponible en toutes couleurs)



Battiscopa	9x75 cm
Elemento a L	30x75 cm
Step	30x75 cm
Angolare	30x30 cm
Angolate Especial	30x30 cm
Mosaic/mosaïque	(7x7)30x30 cm

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545.3	<0.5%	≤0.1%
DCOF	ASTM C485	≥0.42	0.53
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545.12		resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545.13		Class UA
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545.4	> 1300 N	1800 - 2500 N

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274