
MUTINA

Rings
by Michael Anastassiades

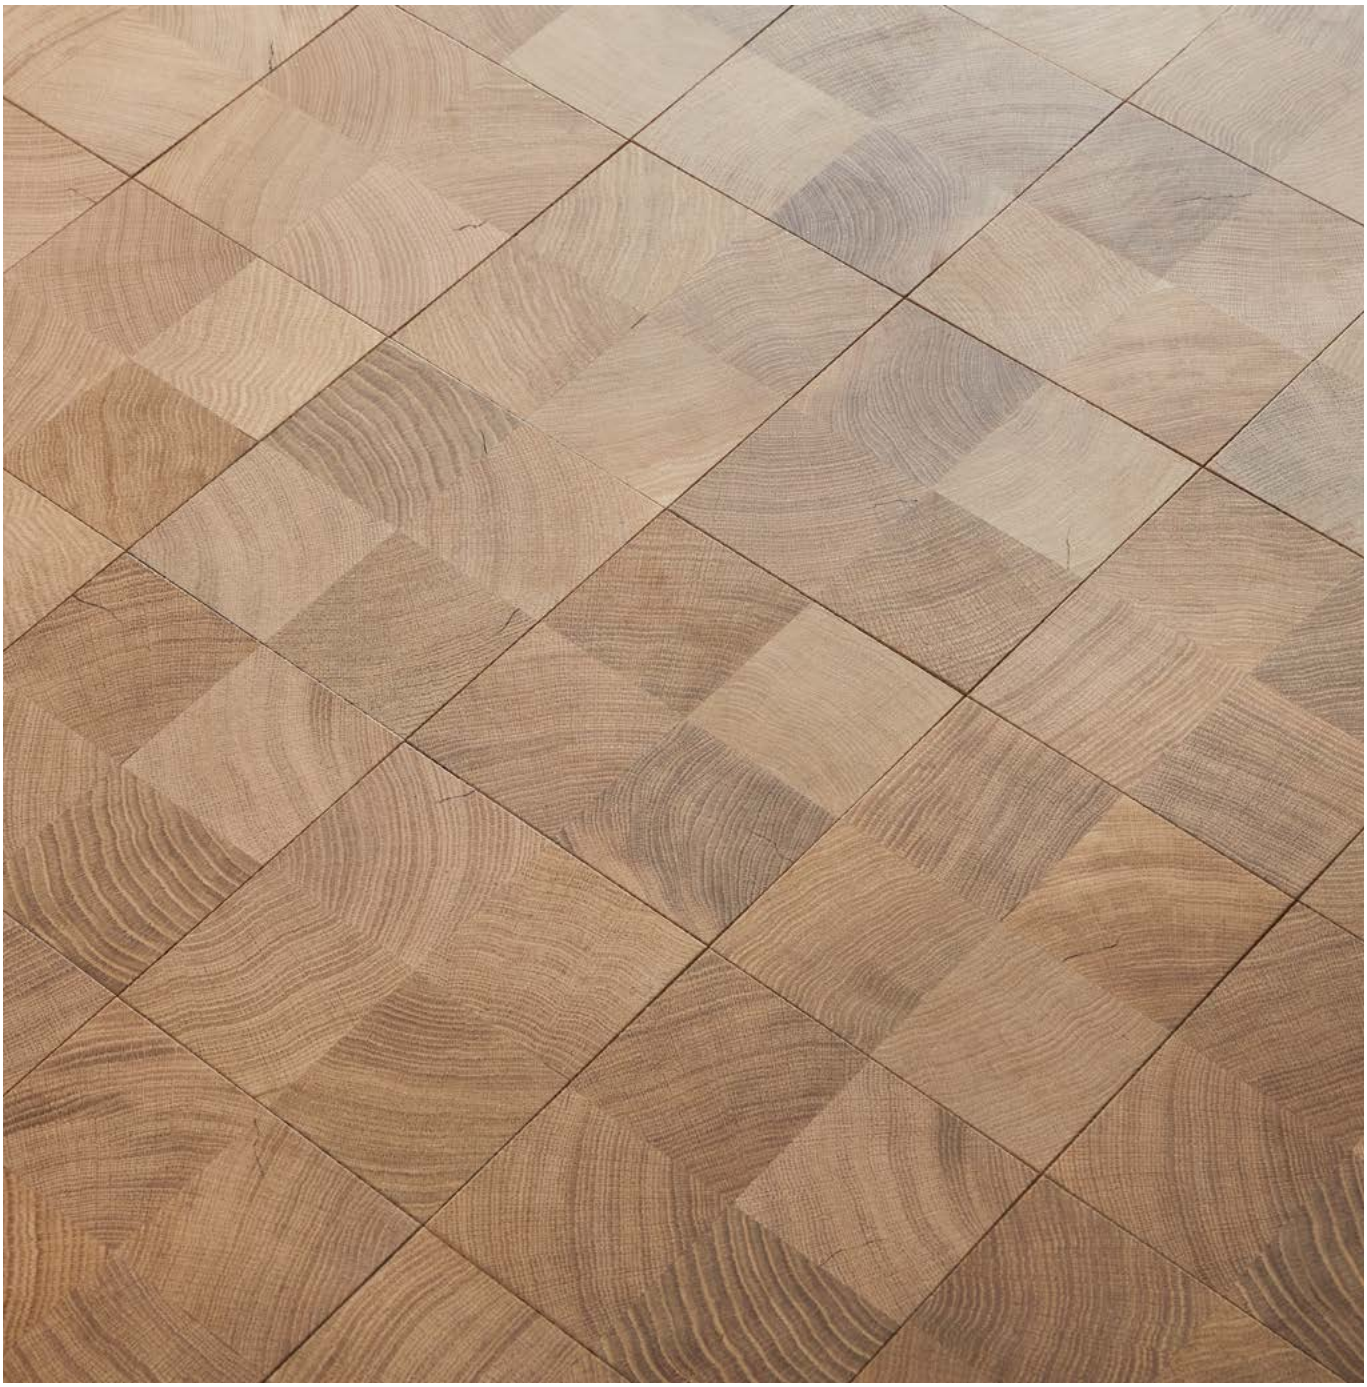

FR

Informations générales
Conseils de pose et d’entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa


Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Contract Division
arch@mutina.it



Informations générales

collection	Rings
design	Michael Anastassiades, 2024
production	Artisanal
matériel	Bois de chêne naturel avec peinture à l'eau Parquet à technologie deux couches avec une couche de bois noble de 4 mm en chêne (bois noble) et un support en contreplaqué de bouleau collé à fibres croisées (épaisseur totale 15 mm).
épaisseur	15 mm
dimensions nominales	17,5 x 17,5 cm (6,9"· 6,9"); Brass: insert en laiton de 1x5 cm
spécifications	– 2 textures: Plain, Brass (avec insert en laiton) Les modules sont évalués avec un processus de gaufrage innovant. Le traitement de peinture de toute la bande est réalisé avec un monocomposant à base d'eau.
use	Intérieur - sol & revêtement mural, résidentiel/publique.

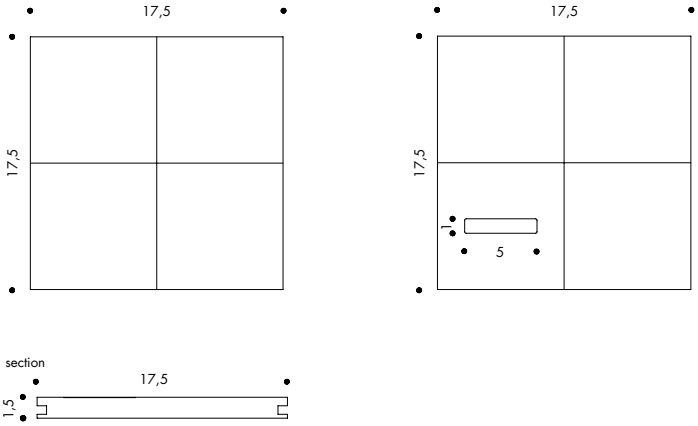

Couleur



Plain



Brass

Conseils pour la pose et l'entretien

destination d'utilisation	Sol & revêtement mural - Intérieur
stockage	Le produit doit être conservé dans un emballage intact, dans un endroit sec et aéré.
pose et envirronement de pose	La pose doit être effectuée avec les portes et les fenêtres déjà installées et les enduits parfaitement secs. Pour être considéré comme adapté, l'environnement de pose doit présenter une humidité comprise entre 45 % et 60 % et une température allant d'un minimum de 10°C à un maximum de 25°C. L'humidité maximale de la sous-couche varie en fonction de la typologie de celle-ci (2% maximum pour les chapes en ciment, 1,7% pour les chapes chauffantes et 0,5% pour les chapes à anhydride). La mesure de l'humidité de la sous-couche doit être effectuée au moyen d'un hygromètre au carbure. Selon la norme UNI 11265, l'installateur se doit de vérifier l'adéquation de l'environnement de pose. Avant la pose, vérifier la teneur en humidité du parquet (elle ne doit être ni inférieure ni supérieure à 9±2%). Le montage doit être effectué par un personnel qualifié.
type de colle conseillé	Adhésif époxy-polyuréthane bicomposant pour la pose de parquet de type ULTRABOND P913 2K PLUS de la marque Mapei ou produits équivalents.
conditions d'utilisation	Le bois étant un matériau naturel, il a donc tendance à équilibrer sa propre teneur en humidité avec celle de l'environnement. Il est important de limiter autant que possible les éventuels écarts hygrothermiques. L'humidité ambiante doit être comprise entre 45% et 60% et la température entre 18°C et 25°C. Utiliser des vaporisateurs pour maintenir l'humidité aux valeurs indiquées.
espèces ligneuses	RINGS est une dalle carrée réalisée en essence de chêne naturel qui, grâce à un procédé particulier appelé "cross-cut", met en valeur les anneaux de croissance du bois, en les rendant protagonistes de l'esthétique du produit. Les sols en bois naturel peuvent présenter des variations de forme, de couleur et de texture, caractéristiques typiques des fabrications artisanales. Les différences éventuelles entre une planche et une autre, ou même au sein d'une même planche, ne constituent pas des défauts mais sont l'expression de l'authenticité et de l'unicité du matériau naturel et du travail artisanal. Dans le cas du "cross-cut", dans lequel la fibre du bois est coupée transversalement, de petites fissures (déchirures) peuvent apparaître avant, pendant ou après la pose. Il s'agit d'un phénomène naturel et statistiquement inévitable, dû à l'interaction du bois avec son environnement et aux conditions changeantes d'humidité, de température et de lumière. En effet, le bois est un matériau vivant et dynamique, sujet à des transformations dans le temps, même en cas d'une utilisation normale. Ces caractéristiques garantissent l'authenticité du produit, qui est réalisé dans le plus grand respect des particularités de la matière première. Étant un matériau naturel, chaque élément en bois est unique et ne peut être reproduit. Les échantillons et les images promotionnelles ont une valeur purement indicative et ne peuvent représenter de manière exhaustive toutes les variations chromatiques et structurelles possibles du produit final. La couleur du bois, une fois exposée à la lumière du soleil, a généralement tendance à s'assombrir et à s'uniformiser au fil du temps. Les essences de bois utilisées dans la collection RINGS ont une dureté qui les rend adaptées à une utilisation au sol. Toutefois, le parquet peut se bosseler suite à des chocs, des chutes d'objets ou l'application de charges concentrées et mal réparties. Le traitement de surface appliqué a une action protectrice, mais n'empêche pas l'apparition d'éventuelles marques dues à l'usage quotidien.
réclamations	La vérification des matériaux devra être faite à l'arrivée de ceux-ci. Les éventuelles contestations devront être soulevées au moyen d'une lettre recommandée dans les 8 jours à compter de la réception de la marchandise et, dans tous les cas, toujours avant la pose. Dans le cas où des défauts concernant les produits se présenteraient pendant la pose, l'acheteur devra immédiatement la suspendre et informer Ceramiche Mutina qui effectuera des vérifications appropriées. Dans le cas où les produits seraient reconnus défectueux, Ceramiche Mutina aura comme seule obligation de les reprendre et de les remplacer.
entretien	Afin de maintenir le revêtement de sol en bois en excellent état au fil du temps, il est conseillé de prendre certaines précautions. •Dans les premiers mois qui suivent la pose, éviter de recouvrir le sol avec des tapis ou des bâches de toute sorte, afin de garantir son oxydation naturelle et homogène. •Munir les pieds des chaises et des meubles de feutres adhésifs qui éviteront les bosses ou les rayures. Disposer des tapis à l'entrée de manière à éviter d'apporter de petits cailloux ou d'autres objets sur le sol. •Enlever périodiquement la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai. •Nettoyer le sol à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau et d'un produit de nettoyage neutre pour les sols. •Éviter absolument les produits alcalins (ex. ammoniac, eau de Javel, etc.) ou les solvants (ex. alcool, white spirit, etc.).

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	RINGS
UNI CEN/TS 15676:2008	slip resistance		*75*
UNI EN 13501-1:2019	Reaction to fire		Cfl-s1
UNI EN 717-1:2004	Formaldehyde emission		E1
Contents Pentachlorophenol	PCP		< 5 ppm

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
17,5 x 17,5	32,65	16	0,49	64	5,6	358,40	31,36