
side stone


PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor/plancher, wall/mur, interior/intérieur, exterior/extérieur
colour variation/variation de couleur:
V3 hidden
V4 cluster
DCOF: wet/mouillé 0.71 natural/nat

OUT 2CM




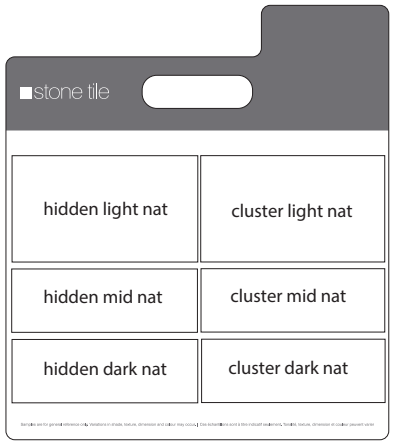

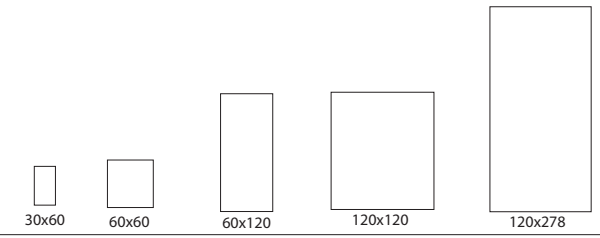

colour/couleur	finish/fini	30x60	60x60	60x120	120x120	120x278
hidden light	natural/nat	■	■	■	■	■
	grip/antidérapant		■	■		
hidden mid	natural/nat	■	■	■	■	■
	grip/antidérapant		■	■		
hidden dark	natural/nat	■	■	■	■	■
	grip/antidérapant		■	■		
cluster light	natural/nat	■	■	■	■	■
	grip/antidérapant		■	■		
cluster mid	natural/nat	■	■	■	■	■
	grip/antidérapant		■	■		
cluster dark	natural/nat	■	■	■	■	■
	grip/antidérapant		■	■		
thickness/épaisseur (mm)		9	9	9	9	6
packaging (pc/box) emballages (pc/boîte)		9	4	2	1	1

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



Decors, trims & mosaics / Deco, pièces spéciales & mosaïques	
battiscopa	7.5x60
gradino plus	35x120
angolo DX/SX	35x120
mosaic 36 (all colors)/mosaïques 36	4.8x4.8/30x30
mosaico micro (mix cluster)/mosaïques micro	30x30
mosaico macro (mix cluster)/mosaïques macro	30x30
mosaico mega(mix cluster)/mosaïques méga	30x30
gramma 72 chevron (cluster)	15x50

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. GB	`` LA, HA
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	min. class 3	class 5
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	E<0,5%	conforms/conforme
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé ≥ 0,42	wet 0.71 natural/nat
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	9mm ≥ 1300 N, 6mm ≥ 35 N/mm	conforms/conforme

GREENGUARD GOLD

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274