

silver

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor, wall/plancher, mur
colour variation/variation de couleur: V3
DCOF: 0.47




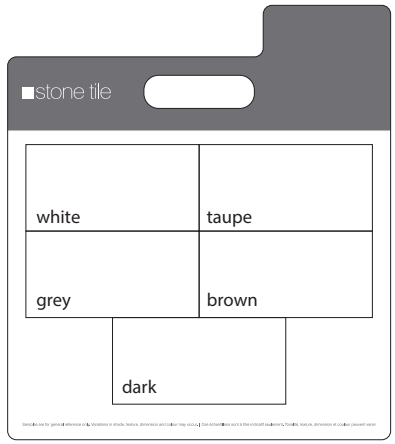




colour/couleur	finish/fini	60x120	30x60
white	matte un-rect/mat un-rect		■
	matte rect/mat rect	■	
taupe	matte un-rect/mat un-rect		■
	matte rect/mat rect	■	
grey	matte un-rect/mat un-rect		■
	matte rect/mat rect	■	
brown	matte un-rect/mat un-rect		■
	matte rect/mat rect	■	
dark	matte un-rect/mat un-rect		■
	matte rect/mat rect	■	
thickness/épaisseur (mm)		9.6	9.6
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		2	6

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile





trims & mosaics / pièces spéciales & mosaïques	
mosaic/mosaïque	(2x2) 30x30 cm
battiscopa/plinthe	9.8x120, 8x60 cm

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO-10545-4	≥1300 N	average value 3200N
stain resistance/résistance aux taches	ISO-10545-14		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545-13		GHB, GLB
water absorption/absorption d'eau	ISO-10545-3	E<0,5%	E<0,5%
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	matte wet/mat mouillé: 0.47

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274