
SILVERSTONE

PORCELAIN
PORCELAINE

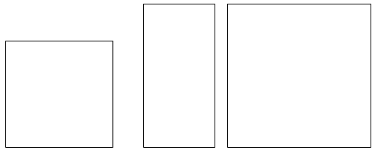

colour		45x45cm	30x60cm	60x60cm
Bianco	natural	■	■	■
	semi-polished	■	■	■
Beige	natural	■	■	■
	semi-polished	■	■	■
Marrone	natural	■	■	■
	semi-polished	■	■	■
Grigio	natural	■	■	■
	semi-polished	■	■	■
Antracite	natural	■	■	■
	semi-polished	■	■	■
thickness (mm) (nat/pol)		9/9	10.5/10.5	10.5/10.5
packaging (pieces per box)		3	3	6

trims & decors available	
gradone	30x30
gradone angolare	30x30
battiscopa	8.5x60
mosaics	30x30, 30x60

test	standard	req'd value	test result
usage			high traffic
pre-consumer recycled material			42.5%
colour variation			medium variation
water absorption	ISO 10545-3	<0.5%	conforms
deep abrasion resistance	ISO 10545-6	<175/mm3	conforms
frost resistance	ISO 10545-12		conforms
chemical resistance	ISO 10545-13		conforms
stain resistance	ISO 10545-14	min Class 3	conforms
slip resistance	ASTM C1028	dry >0.6 wet >0.6	conforms conforms

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

■ stock item ■ special order (allow 6-8 weeks)

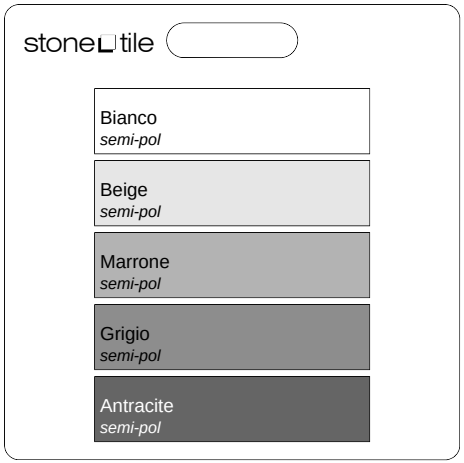


image of sample board face/*l'image de la façade du panneau*

Silverstone is manufactured in Italy by Ergon/Emilceramica

Silverstone recycled material content is 40% and warrants 2 LEEDS points for MR Credit 4.1 and 4.2.
Water consumption reduced by 40% by recycling of all waters used in the productive process.
Energy recycling strategies (co-gen plant & recovery of air from kilns) enable primary energy consumption to be reduced by a third.

Internal environment: Silverstone does not discharge VOC substances.

Silverstone est fabriqué en Italie par Ergon/Emilceramica.


Son contenu de matériaux recyclés est de 40% et réalise 2 points pour LEEDS MR Crédit 4.1 et 4.2.
La consommation d'eau est réduite de 40% par le recyclage de toutes les eaux utilisées dans le process productif.
Stratégies de recyclage de l'énergie (centrale de cogénération et de récupération d'air des fours) permettent la consommation d'énergie primaire d'etre réduite d'un tiers.
L'environnement intérieur: **Silverstone** ne rejette pas de VOC.

ERGON engineered stone

LEED COMPLIANT

www.stone-tile.com

vancouver 604-731-9948 | calgary 403-234-7274 | toronto 416-515-9000 | montreal 514-903-9026 | new york 866-669-1103

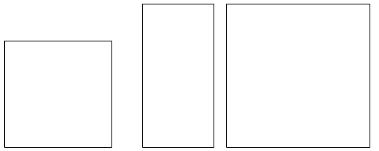

		45x45cm	30x60cm	60x60cm
Bianco	naturel	■	■	■
	semi-pol	■	■	■
Beige	naturel	■	■	■
	semi-pol	■	■	■
Marrone	naturel	■	■	■
	semi-pol	■	■	■
Grigio	naturel	■	■	■
	semi-pol	■	■	■
Antracite	naturel	■	■	■
	semi-pol	■	■	■
épaisseur (mm) (nat/pol)		9/9	10.5/10.5	10.5/10.5
emballage (pièces/boîte)		3	3	6

accessoires disponibles	
gradone	30x30
gradone angolare	30x30
battiscopa	8.5x60
mosaique	30x30, 30x60

test	standard	valeur requise	résultat du test
utilisation			fort trafic
pré-consommation de matières recyclées			42.5%
variation de couleur			moyennes
absorption d'eau	ISO 10545-3	<0.5%	conforme
résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	<175/mm3	conforme
résistance au gel	ISO 10545-12		conforme
résistance au chimique	ISO 10545-13		conforme
résistance aux taches	ISO 10545-14	min Classe 3	conforme
résistance au glissement	ASTM C1028	sec >0.6 humides >0.6	conforme conforme

1. Lors de l'installation des carreaux rectangulaires dans une mise en brique ne pas décaler le côté long de plus de 1/3 de la longueur de la dalle.
2. Joints d'au moins 2 mm sont recommandées lors de l'installation de carreaux rectifiés et un minimum de 4 mm pour les carreaux non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Tonalité, texture, dimension et couleur peuvent varier. Pour vérifier les details et les quantités en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant. S'il vous plaît ne pas detacher les échantillons du panneau.
4. Les tailles sont nominales et métriques.
5. Articles en commande spéciale peuvent nécessiter une quantité minimum de commande.

■ article en stock ■ commande spéciale (délai de 6-8 semaines)