
soapstone

PORCELAIN / PORCELAINE


usage/utilisation: floor, wall/plancher, mur
colour variation/variation de couleur: V3
DCOF: nat 0.53
semi pol 0.49



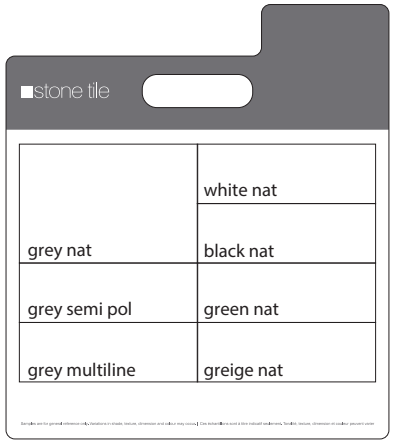

colour/couleur	*finish/fini*	75x150	25x150	75x75	45x90	30x60	7.5x30
grey	nat/nat	■	■	■	■	■	■
	semi pol/semi poli	■		■	■	■	
black	nat/nat	■	■	■	■	■	■
	semi pol/semi poli	■		■	■	■	
green	nat/nat	■	■	■	■	■	■
	semi pol/semi poli	■		■	■	■	
greige	nat/nat	■	■	■	■	■	■
	semi pol/semi poli	■		■	■	■	
white	nat/nat	■	■	■	■	■	■
	semi pol/semi poli	■		■	■	■	
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		1	3	2	3	6	30

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



trims & mosaics / pièces spéciales & mosaïques

mosaic/mosaïque	(5x5) 30x30 cm
battiscopa/plinthe	7.5x75 cm
multiline/multiligne	30x60 cm
waves/vagues	30x60 cm

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	**standard/la norme**	**req'd value/valeur requise**	**test result/résultat du test**
breaking strength/résistance à la flexion	ISO-10545-4	≥1300 N	> 7,5 mm: 1300 N min < 7,5 mm: 700 N min
frost resistance/résistance au gel	ISO-10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545-13		UB
water absorption/absorption d'eau	ISO-10545-3	E<0,5%	<0,6%
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	natural wet/naturel mouillé: 0.53 semi polished/semi poli: 0.49

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274