

synestesia

PORCELAIN/PORCELAINE

usage/utilisation: floor, wall/plancher, mur
colour variation/variation de couleur: V4
slip resistance: 0.54 smooth

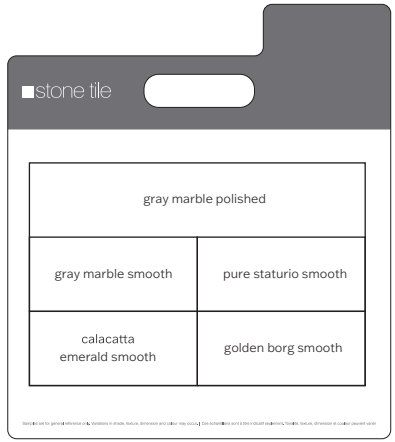

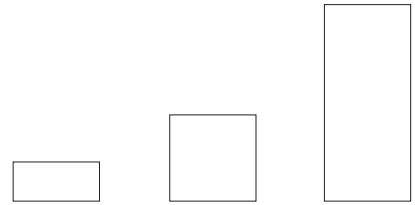

colour/couleur	finish/fini	60 x 120	120 x 120	120 x 278
gray marble pol	polished/poli	■	■	■
	smooth/lisse	■		■
gray marble	polished/poli	■	■	■
	smooth/lisse	■		■
pure staturio	polished/poli	■	■	■
	smooth/lisse	■		■
calacatta emerald	polished/poli	■	■	■
	smooth/lisse	■		■
golden borg	polished/poli	■	■	■
	smooth/lisse	■		■
thickness/épaisseur (mm)		6	6	6
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		3	2	1

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile




butterfly décor




golden borg lev
polished
120 x 278

chain décor

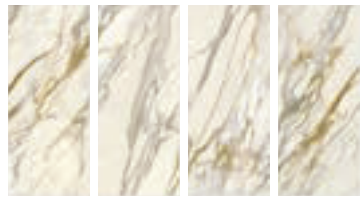

golden borg lev
polished
120 x 278

chain décor

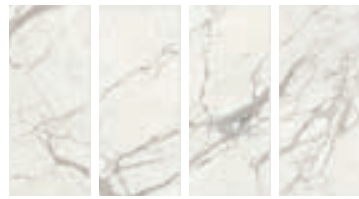

statuario lev
polished
120 x 278

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	as indicated by manufacturer	LA, HA RESISTENTE (SMOOTH) LB, HB (pol)
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.1%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	class 3 min.	5 resistente / resistant (smooth) ≥ 3 (pol)
modulus of rupture/résistance a flessione	ISO10545/4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
frost resistance/résistance al gelo	ISO10545/12	no alteration	resistente / resistant
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0.42	0.54 smooth

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274