


MUTINA

Motivo

by Ronan Bouroullec

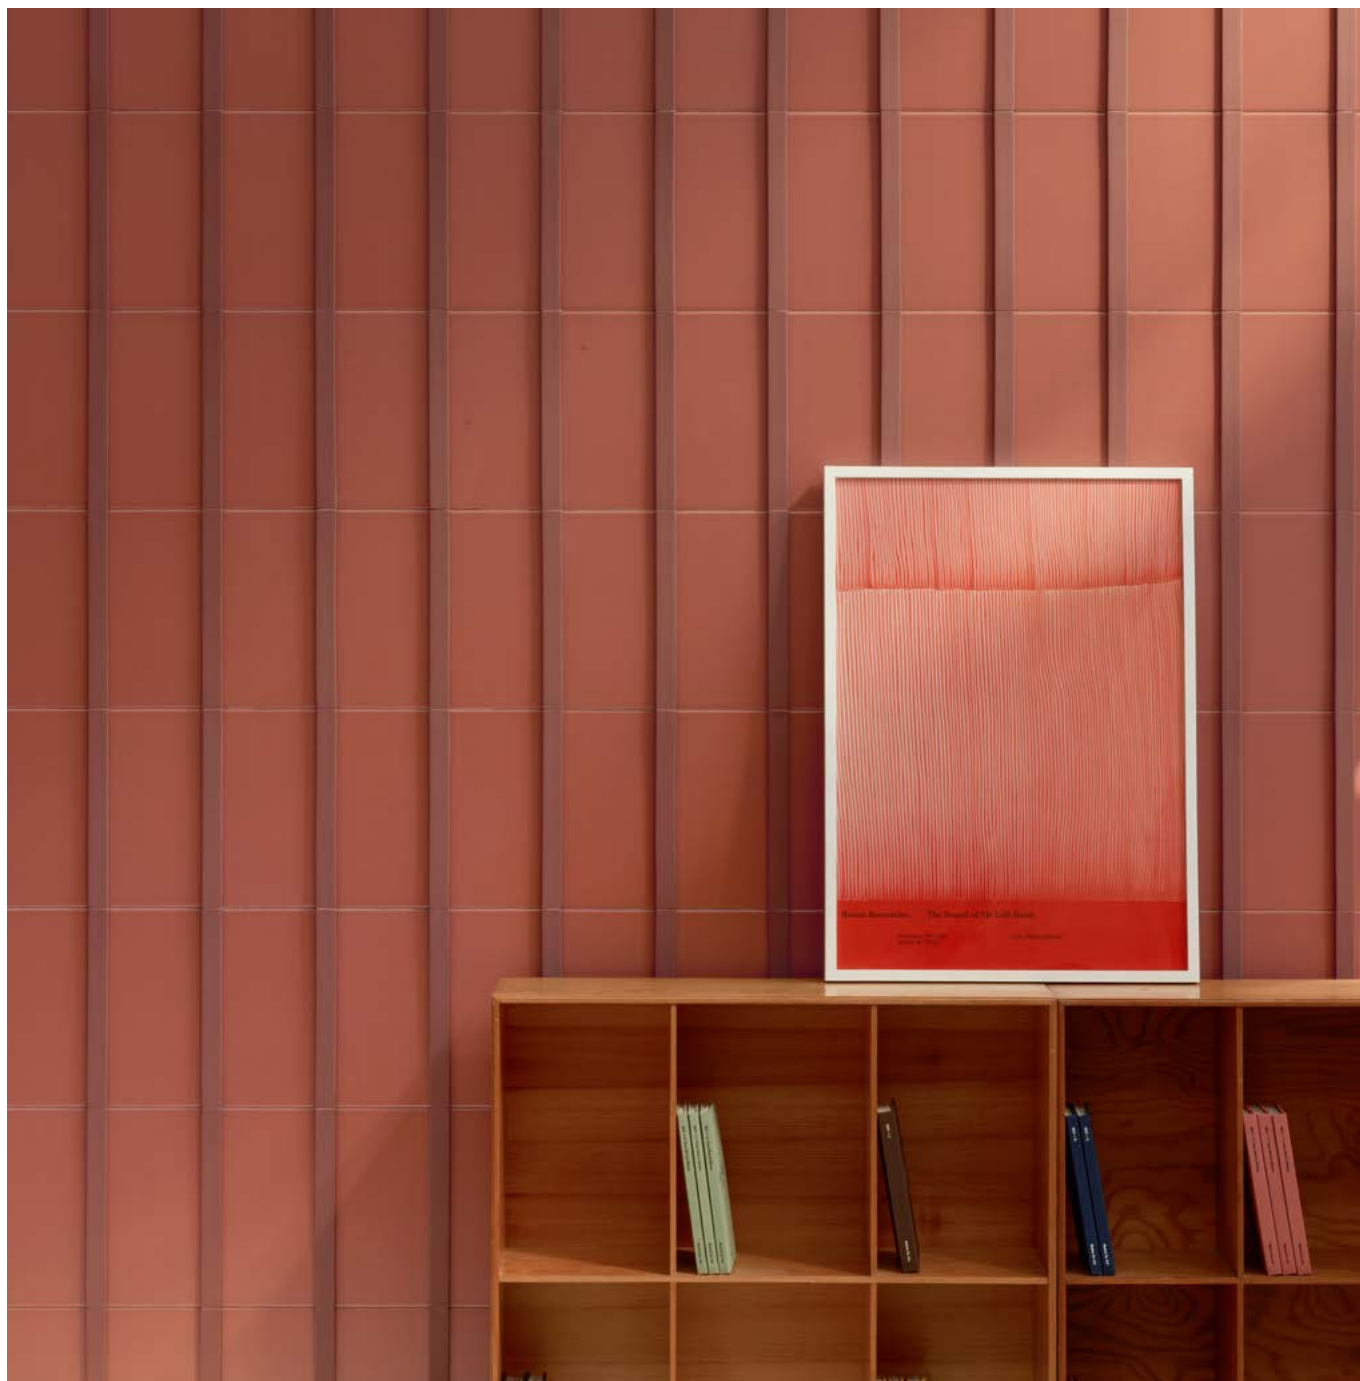

FR


Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage




Informations générales

collection	Motivo
design	Ronan Bouroullec, 2025
production	Industrielle
matériel	Double cuisson émaillée avec émail mat – Faïence à lustre en double cuisson émaillée (Silver) Grès cérame non émaillé, avec mélange coloré dans la masse (Motivo L, Motivo T e Terminale)
épaisseur	8 mm (14-28), 18 mm (L, T, Terminale)
dimensions	14-28 cm (5,5 "-11") Motivo L, Motivo T e Terminale 2,8-28 cm (1,10 "-11")
spécifications	– 6 couleurs: White, Chalk, Limestone, Earth, Arctic, Graphite – 1 couleur avec faïence à lustre: Silver – Le modèle Motivo 14x28 est vendu exclusivement en combinaison avec le Motivo T. L'achat séparé des deux éléments n'est pas autorisé. Pour garantir un résultat esthétique optimal, il est fortement recommandé d'utiliser un joint ton sur ton assorti à la couleur de la pièce de finition.
classification	Uni: UNI EN 14411:2016 App. L (Bla Group) GL Listels L, T et Terminale: UNI EN 14411:2016 App. L (Bla Group) UGL


MOTIVO 14x28

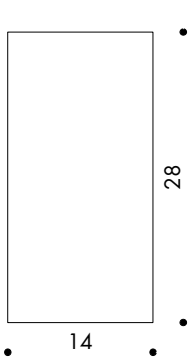



MOTIVO T



MOTIVO L



MOTIVO TERMINALE

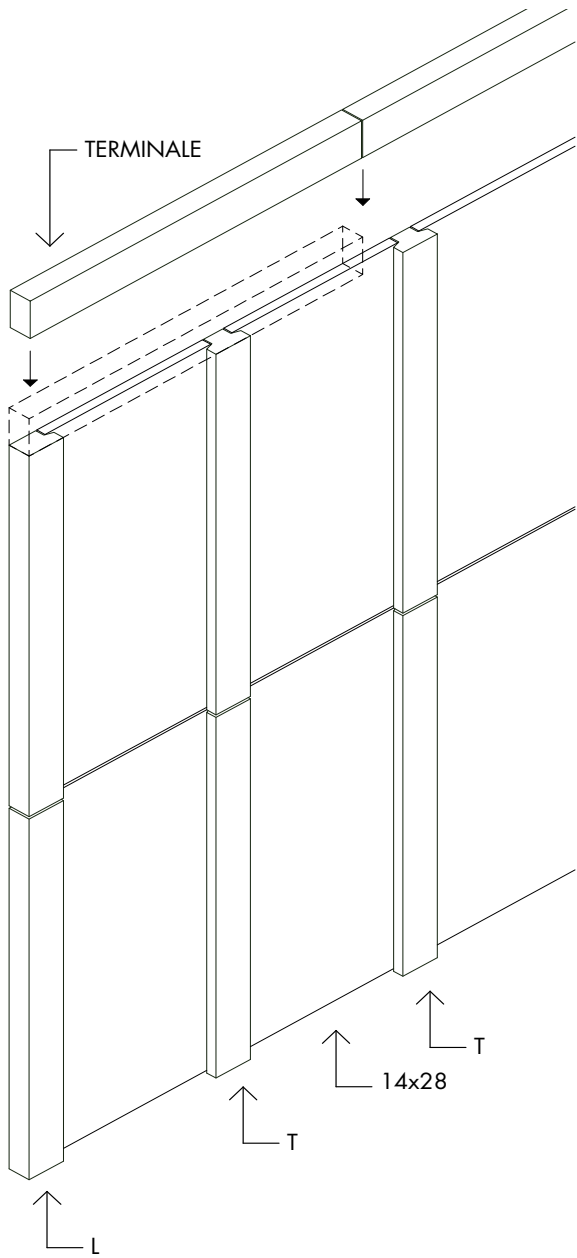

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Revêtement mural, intérieur
conseils pour la pose	Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, planes et secs.
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.
dimension recommandée du joint	Pour une pose correcte des carreaux, il est essentiel de suivre les instructions de pose.
type de joint recommandée	JOINT EPOXY : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA) FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Il s'agissant de carreaux présentant une finition superficielle brillante, il est recommandé d'utiliser le moins possible des objets abrasifs (comme des pailles de fer et des éponges en fer ou en acier). puisque celles-ci sont davantage sujettes au risque de rayures, de perte de brillance, etc.
calibres (dimensions réelles)	140x280mm - 28x280mm

Couleurs



White



Chalk



Limestone



Earth



Artic



Graphite



Silver

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	MOTIVO 14X28	MOTIVO L, T, TERMINALE
ISO 10545/3	water absorption		> 10%	0,2%
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant	resistant
ISO 10545/11	crazing resistance	no visible alteration	resistant	
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration) resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	declared value minimum class B	A	A
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5	3
VOC Emission			available upon request	available upon request
Declaration of Contents			available upon request	available upon request
SVHC DECLARATION			available upon request	available upon request
HPD			available upon request	available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-SQM	KG-PAL	SQM-PAL
Motivo 14x28	22,32	36	1,41	36	14,70	745	50,76
Motivo T	22,32	36	–	80	–	704,16	–