
MUTINA

Brac
by Nathalie Du Pasquier

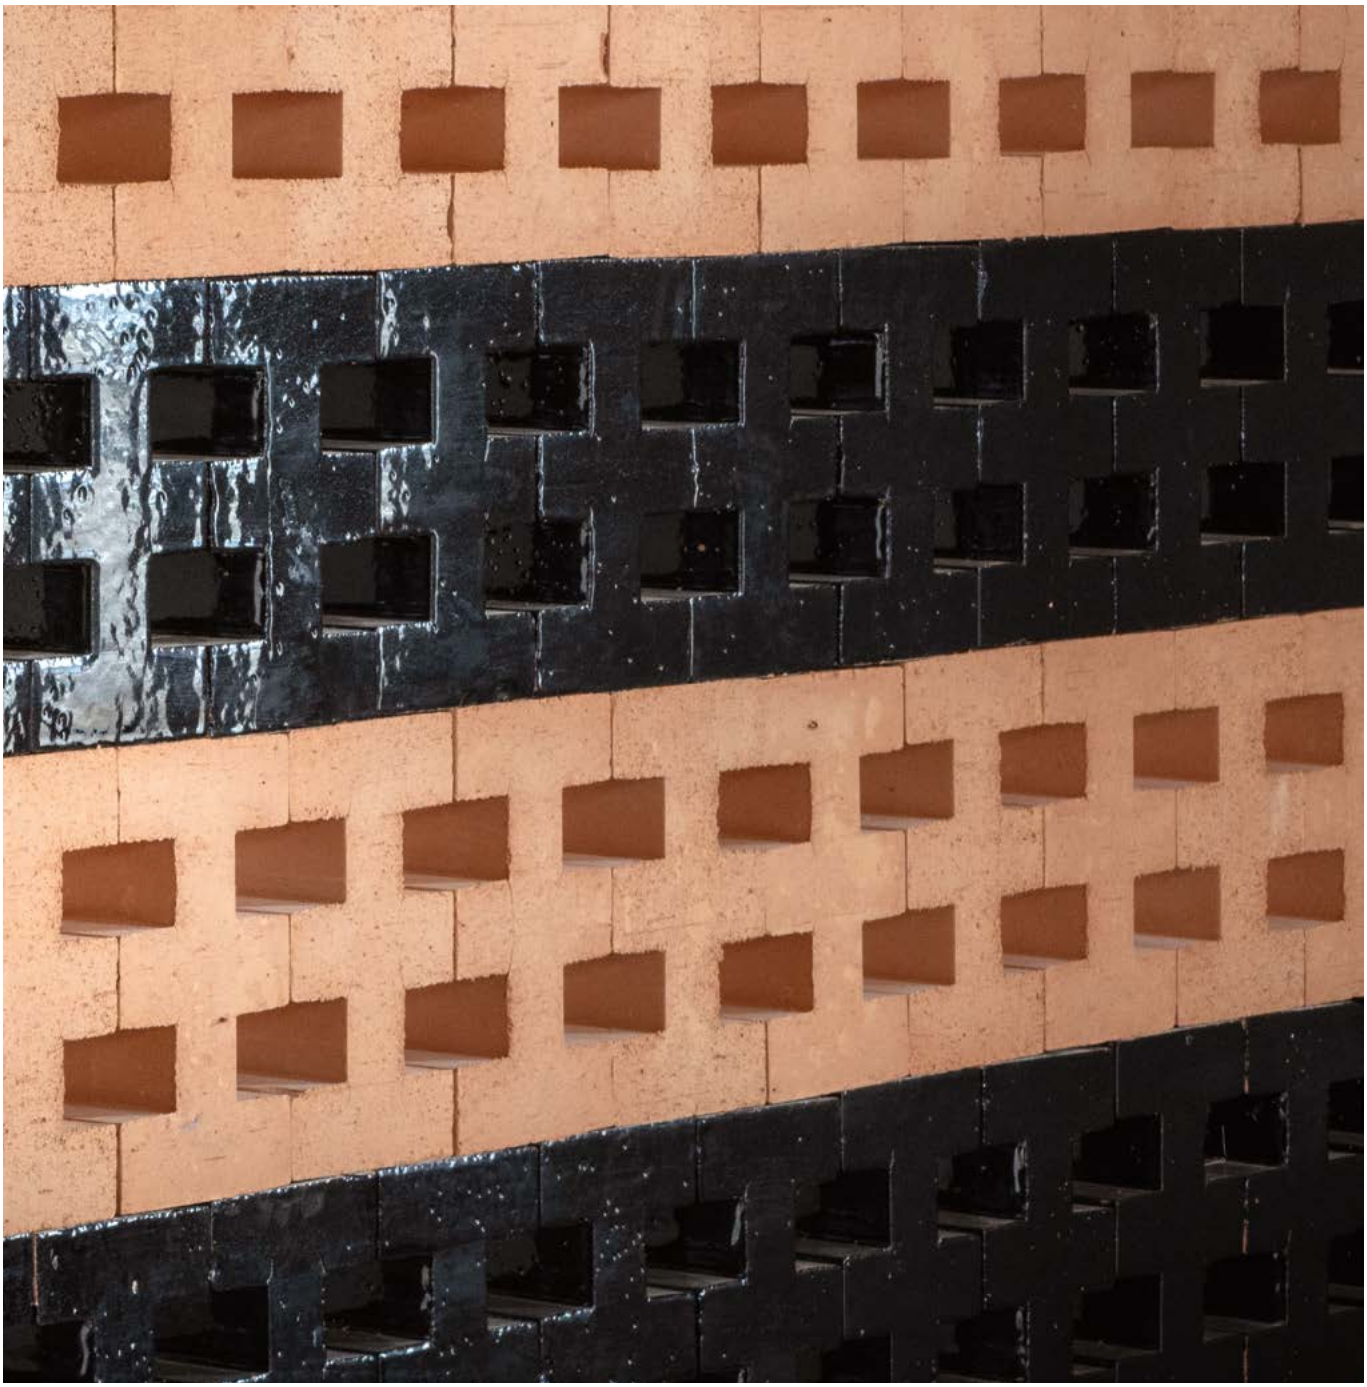

FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Département Contract
arch@mutina.it




Informations générales


Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Brac by Nathalie Du Pasquier sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.

collection	Brac
design	Nathalie Du Pasquier, 2019
production	Artisanale
matériel	Terre cuite extrudée
épaisseur	10 cm
dimensions nominales	12,5x22x10 cm
spécifications	Éléments de séparation extrudés fabrication artisanle, 10 cm d'épaisseur. 5 couleurs: Argilla (finition naturelle), Bianco, Salvia, Marrone, Nero (finition émaillé brillant) 3 solutions de pose différentes sont possibles (voir document joint). Ce produit convient aux zones résidentielles et commerciales, pour la réalisation de murs d'une hauteur maximale de 4 mètres. Ces éléments doivent en tout état de cause être conformes aux normes techniques de réglementation de la construction applicables dans le pays où ils sont utilisés. Pour le territoire national Italien, en particulier, ils doivent respecter la norme NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, nous vous conseillons d'installer BRAC en utilisant nos profils en bois. Les profils sont peints et adaptés pour une utilisation en extérieur. Un profil supérieur "terminal" avec côté amovible est prévu pour la fixation au plafond. En complément, Mutina fournit le Scellant Mutina, catégorie EC 1 plus pour les émissions de VOC. Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation disponible sur www.mutina.it.
brevets	Registered design n° 007510870-0041/0044 – date of registration: 14/01/2020
primes	Interior Design Magazine's Best of Year Awards 2020 dans la catégorie Architectural Products
classification	UNI 11128/2004



pièces de finition

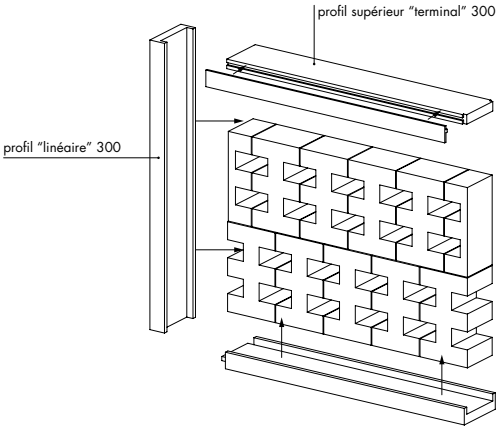



couleurs



Pour faciliter l'installation de ces articles, un adhésif Mutina est désormais disponible: un matériau d'étanchéité bio et écologique, vendu séparément.

schéma d'ancrage mural




schéma de pose 1
43,20 pcs / sqm

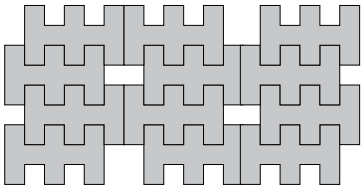


schéma de pose 2
43,20 pcs / sqm



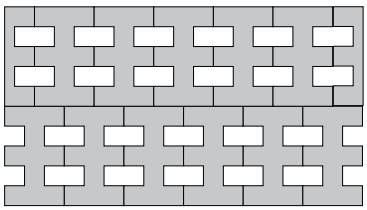


schéma de pose 3
36 pcs / sqm

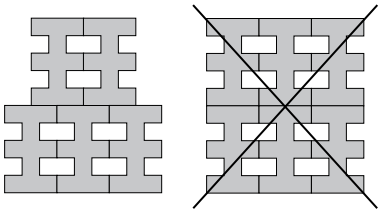


Pour des raisons de sécurité mise en œuvre des éléments obligatoirement en pose décalée.


ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
Max h 400 cm



ANCRAGE SUR 3 CÔTÉS
Max h 400x300 cm



ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
MAX h250x100 cm



Conseils de pose et d’entretien

destination d’utilisation	Brac Argilla convient aux zones intérieures et extérieures selon la norme UNI EN 772-22 avec le marquage «F1-exposition modérée» Brac Bianco, Nero, Salvia et Marrone conviennent aux zones intérieures uniquement
conseils pour la pose	Pour des raisons de sécurité mise en œuvre des éléments obligatoirement en pose décalée.
colle recommandée	Scellant organique éco-compatible sans solvants.
dimension recommandée du joint	–
type de joint recommandée	–
conseils pour le nettoyage de fin chantier	Évitez les coulées lors de l’application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l’aide d’un outil tranchant.
entretien courant (produit posé)	–
calibres (dimensions réelles)	12,5 x 22 x 10 cm. Le produit est artisanal et fait à la main, par conséquent chaque carreau a une tolérance dimensionnelle de 3 mm.

Couleurs


Argilla


Bianco


Nero


Salvia


Marrone

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BRAC
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5	soluble salts content	to declare	S2
UNI EN 772-22	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of variable horizontal loads	to declare	C2
Leed 4.1			10%
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·PAL	PCS·PAL	KG·PC	KG·PAL
22·12,5·10 cm argilla		–	1,30	48	3,70	177,60
22·12,5·10 cm bianco,nero,salvia,marrone		3	3,91	144	3,70	532,80
Schéma de pose 1	43,20					
Schéma de pose 2	43,20					
Schéma de pose 3	36					