
MUTINA

Fringe
by Michael Anastassiades

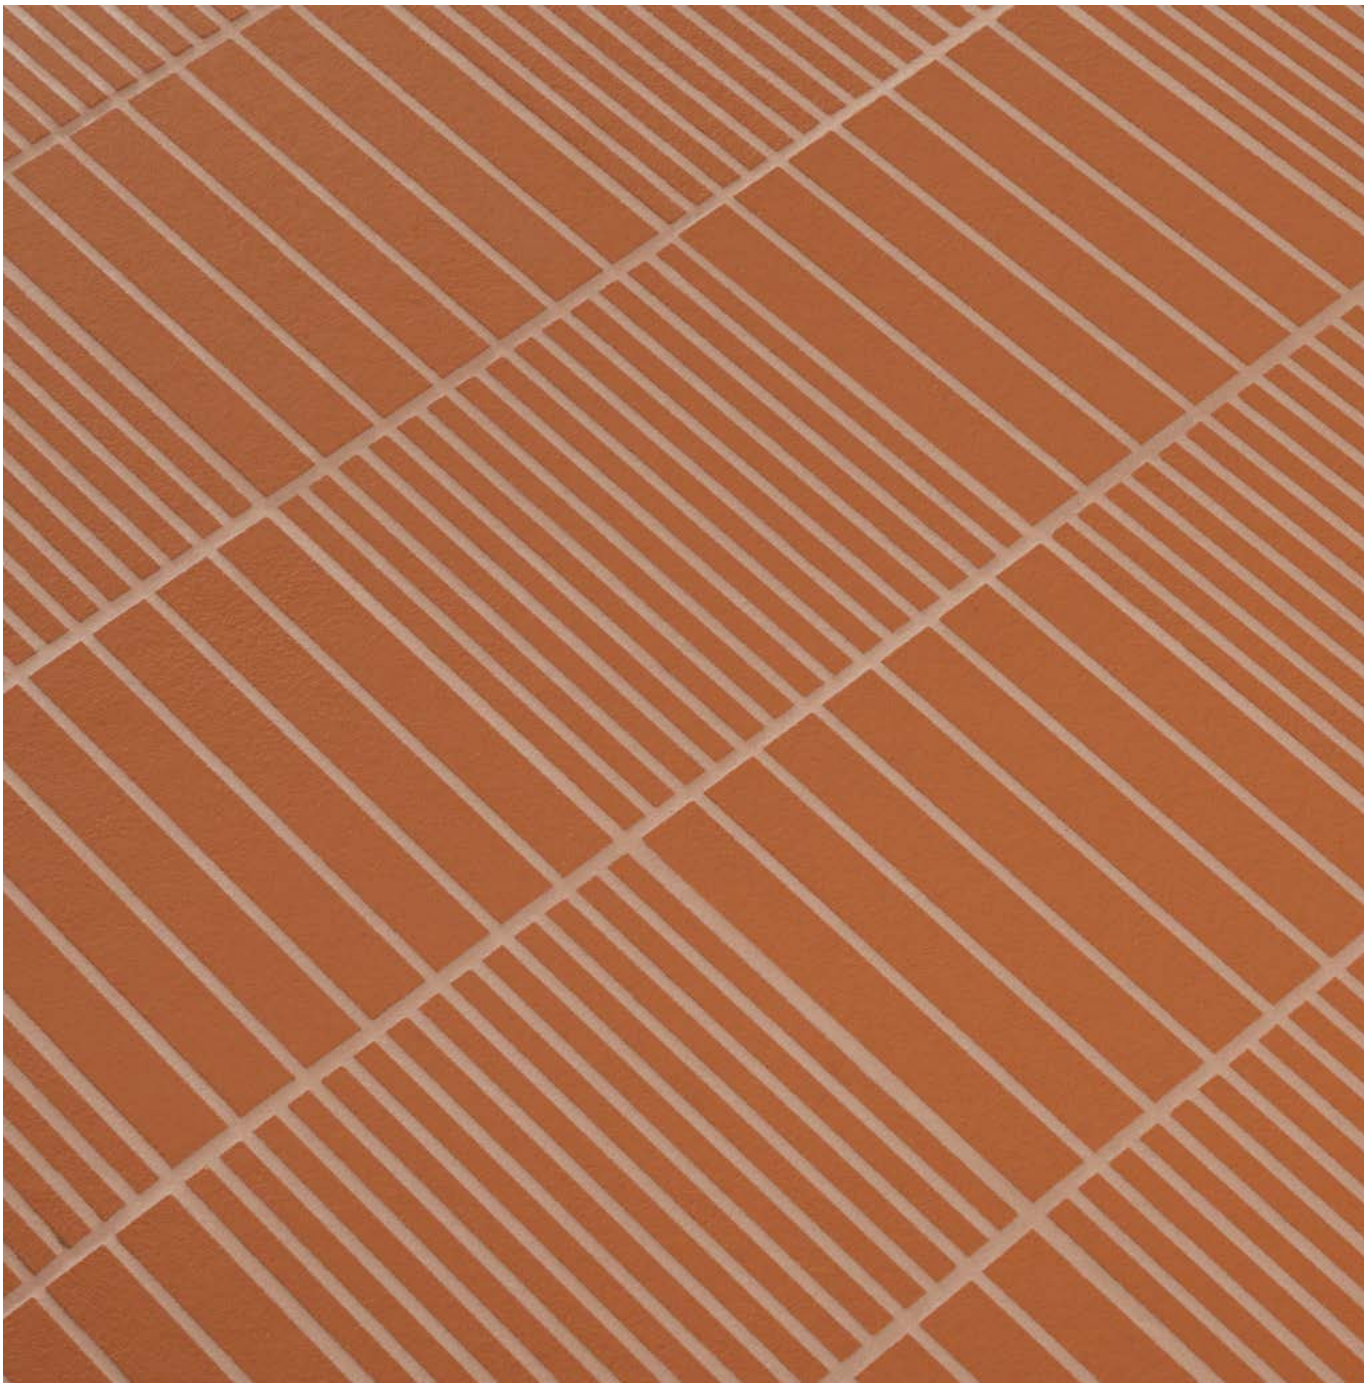

FR

Informations générales
Conseils de pose et d’entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it


Département Contract
arch@mutina.it




Informations générales

collection	Fringe
design	Michael Anastassiades, 2023
production	Industrielle
matériel	Grès cérame rectifié non émaillé
épaisseur	12 mm 10,5 mm
dimensions	12,3·12,3 cm (5″·5″)
spécifications	– 2 motifs: Thin et Bold – 5 couleurs: White, Anthracite, Grey, Rose, Red – Joint époxy pour garantir une grande stabilité chromatique dans le temps et une résistance à l'usure. Selon la couleur du coulis utilisé, en ton ou en contraste, le résultat final change considérablement.
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL


THIN



12,3·12,3 cm
5″·5″




section




section


BOLD



12,3·12,3 cm
5″·5″



section



section

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Sol & Revêtement mural – Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d'obtenir un résultat plus harmonieux.
colle recommandée	Colle pour grès cérame
dimension imperative du joint	3 mm
type de joint recommandée	Résine époxy. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques)

Couleurs

THIN


White


Anthracite


Grey


Rose


Red

BOLD


White


Anthracite


Grey


Rose


Red

Pour plus d'informations sur les joints disponibles,
veuillez contacter le service clientèle : customerservice@mutina.it

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FRINGE
ISO 10545/2	SIZES		
	length and width thickness straigthness of edges wedging flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	in conformity with standard
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,06%
ASTM C373		< 0,5%	0,06%
EN 101	surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/6	resistance to deep abrasion	<175 mm3	in conformity with standard
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
DIN 51130-04	slip resistance	medium values 6÷10° R9 10÷19° R10 19÷27° R11 27÷35° R12 > 35° R13	R10
DIN 51097		–	B
Pendulum BS			55 dry 40 wet
Pendulum AS/NZS			P4
DCOF			0.51
LEED CERTIFICATION 4.1			20% recycled material
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000 AND ISO 9001			
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
BOLD 12,3·12,3	65,62	42	0,64	54	17,15	926,10	34,56
THIN 12,3·12,3	65,62	42	0,64	54	16,50	891	34,56