


MUTINA

Mattonelle Margherita

by Nathalie Du Pasquier

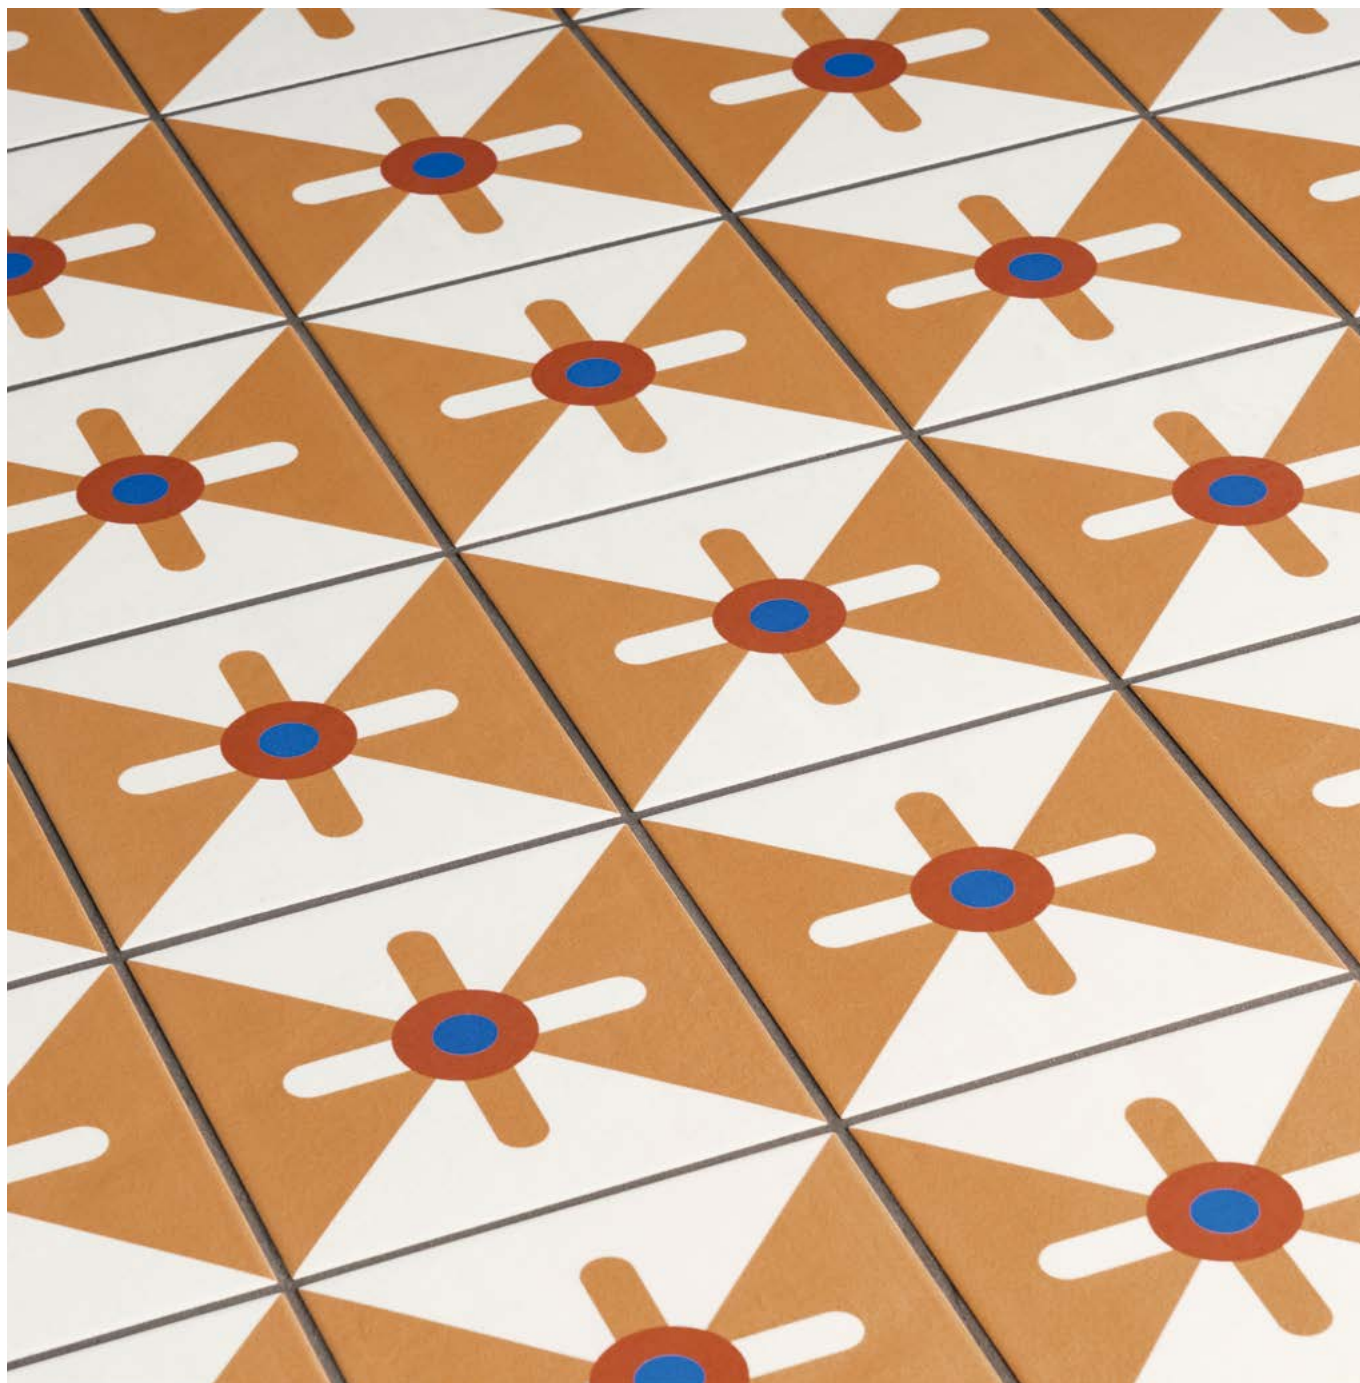


FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage




Informations générales

collection	Mattonelle Margherita
design	Nathalie Du Pasquier, 2020
production	Industrielle
matériel	Grès cérame émaillé
épaisseur	10 mm
dimensions nominales	Margherita Patterns, Margherita Plain Colors 20,5-20,5 cm (8"-8") Margherita Half 20,5-10,1 cm (8"-4")
spécifications	– 6 unis en format 20,5-20,5 cm – 27 motifs graphiques en format 20,5-20,5 cm – 8 demis en format 10,1-20,5 cm – surface semi-brillante et soyeuse
antidérapant	Traitement spécial antidérapant disponible sur demande, moyennant une plus-value sur le prix tarif
brevets	Registered design n° 008171615-0001/0067 – date of registration: 30.09.2020
classification	Bla UNI EN 14411 (GL)



20,5-20,5 cm
8"-8"



20,5-10,1 cm
8"-4"

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Sol & Revêtement mural – Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boîtes afin d'obtenir un résultat plus harmonieux.
colle recommandée	Colle pour grès cérame.
dimension recommandée du joint	Largeur joint conseillée : 2mm.
type de joint recommandée	Joint ciment OU résine époxy. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et verser sur le sol. Attendre 2- 3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piétinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibres (dimensions réelles)	20,5x20,5 : cal 1 : de 203,6x203,6 à 205x205 - cal 0 : de 202,1x202,1 à 203,5x203,5 20,5x10,1 : cal 1 : de 101,2x203,6 à 101,2x205 - cal 0 : de 100,4x202,1 à 100,4x203,5 (les calibres dépendent du lot de production, nous vous recommandons de vous renseigner à l'avance)

Couleurs

27 PATTERNS 20,5X20,5 CM



Square Blue




Square Green



Square Black



Square Orange



Square Terracotta



Double Blue




Double White



Double Red




Cones




Star




Petals



Corners



Scheme



Point



Rhombus White



Rhombus Black




Flower Green



Flower Black



Kite White




Kite Black




Spring Terracotta



Spring Pink



Black Green




Black Terracotta



Line




Stripes



Signs

6 PLAIN COLORS 20,5X20,5 CM



Marghe White



Marghe Black




Marghe Terracotta



Marghe Green



Marghe Blue



Marghe Light Blue

8 HALF 10,1X20,5 CM



Marghe Half White




Marghe Half Black



Frame Black



Frame Terracotta



Street



Wires



Parallel Black



Parallel Orange

Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	MATTONELLE MARGHERITA
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,06%
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1300	resistant
ISO 10545/9	thermal shock resistance	no alteration	no alteration
ISO 10545/12	frost resistance	no alteration	no alteration
ISO 10545/13	acids and alkalis resistance	min B	A
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51130-04	slip resistance	–	R11 antislip
DIN51097-04	slip resistance	–	B antislip
DCOF	slip resistance	–	0,85 antislip
Pendulum BS 7976-2:2002/A1:2013		–	62 dry antislip 52 wet antislip
LEED 4.1		–	20% recycled material
Robinson Test		–	heavy use
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
20,5-20,5 cm	23,88	16	0,67	48	14,20	681,60	32,16
10,1-20,5 cm	47,76	32	0,67	48	14,20	681,60	32,16