MUTINA

Renga
by Vincent Van Duysen



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Département Contract
arch@mutina.it



Informations générales

Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Renga by Vincent Van Duysen sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.

collection	Renga
design	Vincent Van Duysen, 2022
production	Artisanale
matériel	Terre cuite emaillée extrudée
dimensions nominales	15xh25x15 cm (6"x10"x6")
spécifications	– 3 pièces de couleur : Ivory, Grey, Brown – Eléments de séparation artisanaux non structurels – Ces éléments doivent dans tous les cas être conformes aux standards techniques réglementaires en matière de construction, applicables dans le pays où ils sont installés. Pour le territoire national italien, en particulier, ils doivent être conformes au standard NTC 2018 DÉCRET MIN. 27/01. - Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage " F1-exposition moderée ".

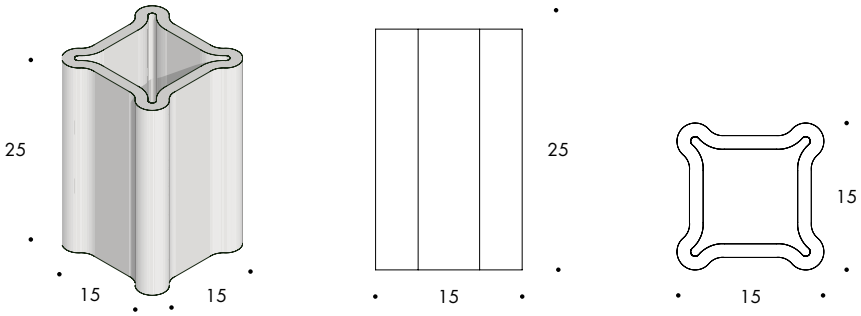


schéma de pose

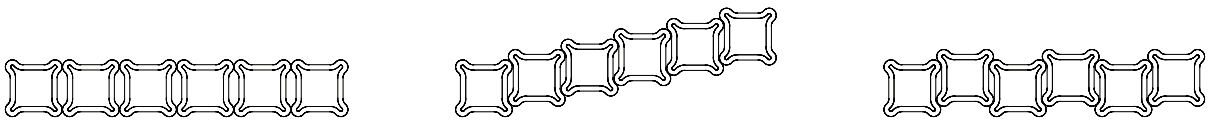


schéma de pose 1
26,67 pcs / sqm

schéma de pose 2
28,19 pcs / sqm

schéma de pose 3
28,19 pcs / sqm

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Produit utilisable en intérieur et en extérieur.
installation	Pour la pose, installer entre chaque rangée horizontale et sur toute la longueur du mur un treillis métallique de renfort type "Murfor Compact" de largeur 50 mm
type de joint recommandée	Scellant organique éco-compatible sans solvants.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.
entretien courant (produit posé)	–
calibres (dimensions réelles)	15 x 25 x 15 avec une tolérance de 2 mm (produit artisanal)

Couleurs



Ivory



Grey



Brown

Caractéristiques techniques

Eléments de séparation artisanaux non structurels. Ces éléments doivent dans tous les cas être conformes aux standards techniques réglementaires en matière de construction, applicables dans le pays où ils sont installés. Pour le territoire national italien, en particulier, ils doivent être conformes au standard NTC 2018 DÉCRET MIN. 27/01. Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage " F1-exposition moderée ".

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	RENGA
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	0,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of variable horizontal loads	to declare	C2
VOC Emission			
Declaration of Contents			
SDS			

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·PAL	BOX·PAL	KG·PC	KG·PAL
15·25·15 cm	see laying scheme	2	4,275	57	8.30	473,10