
unionstone


PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor, wall/ plancher, mur
colour variation/variation de couleur: V2
DCOF: ANSI A 137.1
slip resistance: 0.72 nat

OUT2CM



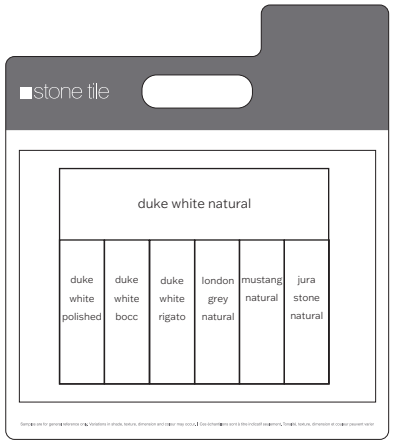


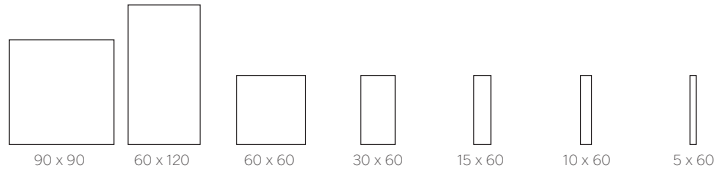

colour/couleur	finish/fini	90 x 90	60 x 120	60 x 60	30 x 60	15 x 60	10 x 60	5 x 60
duke white	nat/nat	■	■	■	■	■	■	■
	pol/poli		■					
	rigato/rigato		■					
	bush-hammered/bouchardé		■					
london grey	nat/nat	■	■	■	■	■	■	■
	pol/poli		■					
	rigato/rigato		■					
	bush-hammered/bouchardé		■					
jura stone	nat/nat	■	■	■	■	■	■	■
	pol/poli		■					
	rigato/rigato		■					
	bush-hammered/bouchardé		■					
mustang	nat/nat	■	■	■	■	■	■	■
	pol/poli							
	rigato/rigato		■					
	bush-hammered/bouchardé		■					
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		2	2	4	7	14	18	36

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

trims & mosaics (nat only)/
pièces spéciales & mosaïques (nat seulement)



mosaico (nat only)/ mosaïques	(5 x 5) 30 x 30 cm
mosaic maxi class kry (polished only)	30 x 34.5 cm
battiscopa 120 (duke white, london grey, jura stone) polished only	7.3 x 120 cm
battiscopa 90	7.3 x 90 cm
battiscopa 60	7.3 x 60 cm
grandone 120	33 x 120 cm
ang. grandone 120 sx	33 x 120 cm
ang. grandone 120 dx	33 x 120 cm

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO-10545/4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	compliant r > 45 n/mm²
frost resistance/résistance au gel	ISO-10545/12	required	resistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545/13	minimum class gb	compliant
water absorption/absorption d'eau	ISO10545-3	EB ≤ 0.5%	< 0.1%
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0.42	wet/mouillé: 0.72 nat

SANTAGOSTINO FOR LEED

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiés.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000
montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948
calgary 403-234-7274