


travertino

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: high traffic/ circulation forte

colour variation: medium variation / variation moyenne

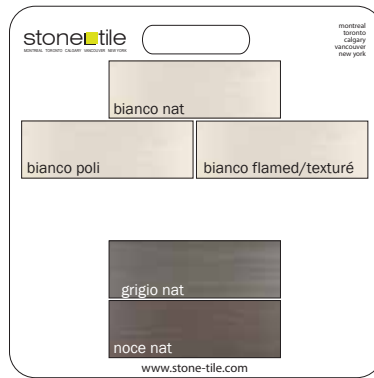

STOCK ITEM / ARTICLE EN STOCK

colour/couleur	finish/fini	40x60
bianco	natural/naturel	■
	polished/poli	■
	textured/texturé	■
	natural/naturel	■
	polished/poli	■
grigio	natural/naturel	■
	polished/poli	■
	textured/texturé	■
noce	natural/naturel	■
	polished/poli	■
	textured/texturé	■
thickness/épaisseur (mm)		11/10/11
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		4

SPECIAL ORDER (ALLOW 6-8 WEEKS) / COMMANDE SPÉCIALE (PRÉVOIR 6-8 SEMAINES)

colour/couleur	finish/fini	60x60	20x120	30x120	60x120
bianco	natural/naturel	■	■	■	■
	polished/poli	■	■	■	■
	textured/texturé	■	■	■	■
	natural/naturel	■	■	■	■
	polished/poli	■	■	■	■
grigio	natural/naturel	■	■	■	■
	polished/poli	■	■	■	■
	textured/texturé	■	■	■	■
noce	natural/naturel	■	■	■	■
	polished/poli	■	■	■	■
	textured/texturé	■	■	■	■
thickness/épaisseur (mm)		11/10/11	11/10/11	11/10/11	11/10/11
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		4	2	2	2

mosaics/mosaic

mosaic (30x30 sheet)	5x5
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)	

trims/accessoires disponibles

gradone con toro	33x120
gradone	33x120
battiscopa	10x60
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	

test

	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	EN ISO 10545-3	<0.5%	conforms/conformément
bending strength/résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	>1300N	conforms/conformément
bending strength/résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	>=35N/mm ²	conforms/conformément
frost resistance/résistance au gel	EN ISO 10545-12		conforms/conformément
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	EN ISO 10545-13		conforms/conformément
abrasion resistance/résistance à l'abrasion	ISO 10545-6	175mm ³ max	conforms/conformément
resistance to thermal shock/résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-9		conforms/conformément
co. linear thermal expansion/co. dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	<=9MK ⁻¹	conforms/conformément
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		conforms/conformément
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	0.62

1. When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
2. Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
3. These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
4. Sizes noted are nominal and metric.
5. Special Order items may require a minimum order quantity.

1. Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
2. Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
3. Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
4. Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
5. Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stone tile
TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274