


# la roche

PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME

**usage/utilisation:** floor, wall, indoor, outdoor/  
étage, mur, intérieur, extérieur  
**colour variation/variation de couleur:** V3, moderate/  
V3, variation modérée

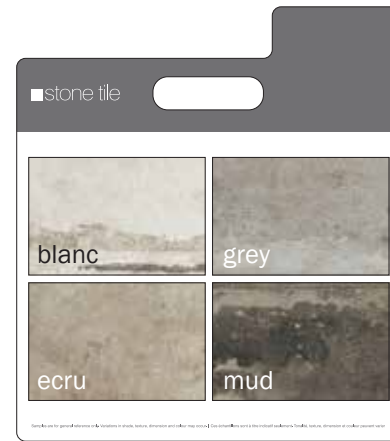

		60x60	40x80	80x80	60x120
<b>colour/couleur</b>					
<b>blanc</b>	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
	struct. rect.	■	■	■	■
<b>ecru</b>	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
	struct. rect.	■	■	■	■
<b>grey</b>	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
	struct. rect.	■	■	■	■
<b>mud</b>	matte rect./mat rect.	■	■	■	■
	struct. rect.	■	■	■	■
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		3	3	2	2
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)					
■ stock item/article en stock					



■ **trims and mosaics - available in all colours / les garnitures et les mosaïques - disponibles dans toutes les couleurs**

mosaico 5x5	30x30, 5x5
modulo listello sfalsato mix	21x40
muretto 3D inclinato	30x30
battiscopa	7x60
elemento ollo	15x30x4
angolo gradino dx	33x120x3
gradino	33x120x3
angolo gradino sx	33x120x3
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤0.1%
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		resistant/résistants
frost resistance/résistant à la gelée	ISO 10545-12	resistant/résistants	resistant/résistants
abrasion resistance/résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6		unaffected/non affecté
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	≥1300 new ton	>1700
bending strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	>35N/mm2	>40
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	wet > 0.42

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

**stonetile**  
TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274