


belvedere


PORCELAIN / PORCELAINE

usage/ utilisation: commercial, residential, wall, floor/commercial, résidentiel, mur, sol
recycled content / contenu recyclé: 30%
colour variation/variation de couleur : V2 slight variation/ légère variation
DCOF: 0.71


MODULARITY OPTIONS




20x60cm/30x60cm



10x60cm/15x60cm




15x60cm/30x60cm

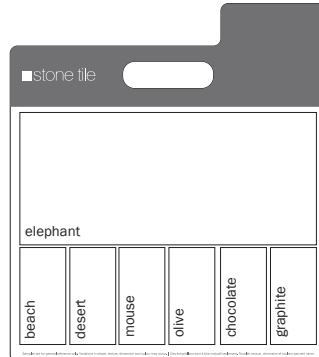

colour/couleur	finish/fini	5x60cm	10x60cm	15x60cm	20x60cm	30x60cm	60x60cm	75x75cm	60x120cm	30x120cm
beach	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■			
chocolate	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■			
graphite	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■			
olive	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■			
elephant	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■	■	■	■
desert	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■	■	■	■
mouse	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■	■	■	■
cream	glazed rectified/émaille rectifié	■	■	■	■	■	■	■	■	■
thickness / épaisseur (mm)		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
packaging/emballages (pieces/box, pièces/boîte)		16	8	6	8	6	3	2	2	3

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)
 ■ stock item/article en stock

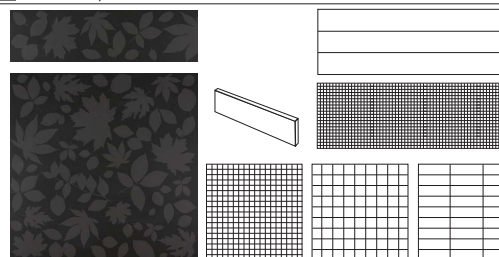

trims, decors & mosaics (available in all colours) pièces spéciales, décors & mosaïques (disponible in toutes couleurs)

skirting/plinthe	8X60cm
mosaic/mosaïque	30x30cm (16x16mm) (30x30mm) (92x24mm)
wall decor/decoration pour mur	15x60cm 60x60cm
stripe (precut)/bandes (avec joints)	20x60cm

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	<0.05
frost resistance/résistant au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	UHA (max)
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	> 1100 N	>1300N
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	resistant/résistant	resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	> 0.42	0.71

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



toronto 416-515-9000

montreal 514-903-9026

vancouver 604-731-9948

calgary 403-234-7274

www.stone-tile.com

