

basaltine


PORCELAIN/PORCELAINE

usage: commercial, residential, wall, floor

utilisation: commercial, résidentiel, mur, plancher

variation: V2

DCOF: matte/mat 0,42
grip/texturé 0.50

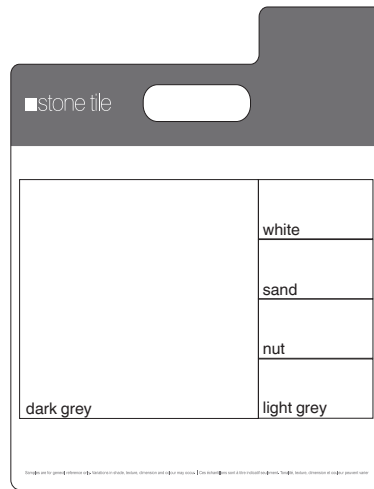

colour/couleur	finish/fini	60x60cm	30x60cm	15x60cm	30x30cm	45x90cm	60x120cm
white	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	grip/texturé				■		
sand	matte/mat	■	■	■		■	■
	grip/texturé				■		
nut	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	grip/texturé				■		
light grey	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	grip/texturé				■		
dark grey	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	grip/texturé				■		
packaging (pcs/crate)/emballages (pcs/boîte)		3	6	12	13	3	2
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10	10	10
■ special order (allow 8-10 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)							
■ stock item/article en stock							



trims and mosaics/

pièces spéciales et mosaïques

cove base/plinthe	15x30 cm
bullnose/plinthe avec bord arrondi	7,5x30 cm
mosaic/mosaïque	(5x5) 30x30 cm

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	average value/valeur moyenne ≤ 0.5%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	Class 3 min	resistant/résistant
deep abrasion resistance/résistance aux éraflures profondes	ISO 10545-6		PEI IV
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	wet/humides >0.42	matte wet/mat humides 0.42 grip wet/texturé humides 0.50
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		resistant/résistant

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
TILES

www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274