


touch

CERAMIC/CÉRAMIQUE

usage/utilisation: wall / murs
colour variation/variation de couleur: minimal / minimal

Touch comes in a range of natural colours that blend beautifully in with both classic and urban settings. Neutral and delicate harmonies caress the room, creating a uniquely personal atmosphere. The perfect balance between beauty and technology, where details add a perfectly smooth finishing touch to an environment of genuine simplicity.

Touch est proposée dans une palette de couleurs naturelles en mesure de s'intégrer parfaitement dans des environnements classiques et urbains. Des harmonies neutres et délicates créent une atmosphère personnelle et unique. Un équilibre parfait entre esthétique et technologie.

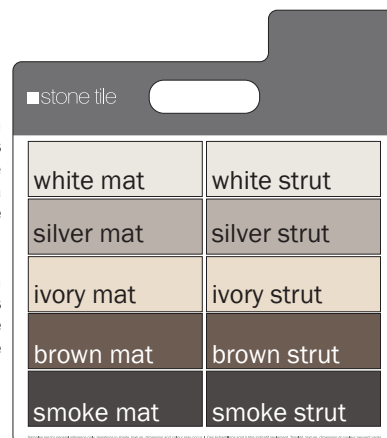

colour/couleur	finish/fini	10x30
white	natural rect/naturel rect	■
	strut rect/strut rect	■
silver	natural rect/naturel rect	■
	strut rect/strut rect	■
ivory	natural rect/naturel rect	■
	strut rect/strut rect	■
brown	natural rect/naturel rect	■
	strut rect/strut rect	■
smoke	natural rect/naturel rect	■
	strut rect/strut rect	■
thickness/épaisseur (mm)		7.5
packaging/emballages (pieces/box)		36
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)		■ stock item/article en stock



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	class 3 minimum	class 5
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		resists/résiste
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		resists/résiste
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	GB min.	GA min.
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	≥700 (thickness <7.5mm)	>1300
		≥1300 (thickness >7.5mm)	
linear thermal expansion/dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8		≤9

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
TILES www.stone-tile.com
 toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274