

rawtech


PORCELAIN/PORCELAINE

usage: commercial, residential, wall, floor
utilisation: commercial, résidentiel, mur, plancher
variation: V2-V3
DCOF: mat 0.66
 strut 0.78

stone tile


white matte	white strut
	dust matte
	coal matte
	mud matte

Samples are for general reference only. Variations in shade, texture, dimension and colour may occur. | Des échantillons sont à titre indicatif seulement. Variations de couleur, dimension et texture peuvent survenir.

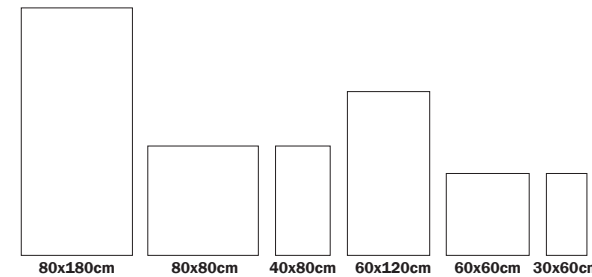

colour/couleur	finish/fini	80x180cm	80x80cm	40x80cm	60x120cm	60x60cm	30x60cm
white	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	strutturato/strutturato	■	■	■	■	■	■
dust	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	strutturato/strutturato	■	■	■	■	■	■
mud	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	strutturato/strutturato	■	■	■	■	■	■
coal	matte/mat	■	■	■	■	■	■
	strutturato/strutturato	■	■	■	■	■	■
packaging (pcs/box)/emballages (pcs/boîte)		1	2	3	2	3	6
thickness/épaisseur (mm)		10	10	10	10	10	10

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 ■ Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



mosaic / mosaïque

battiscopa / plinthe	4.6x60 cm
gradino	33x120x3 cm
angolo gradino DX	33x120x3 cm
angolo gradino SX	33x120x3 cm
mosaic / mosaïque	(3x3) 30x30 cm
modulo listello sfalsato	21x40 cm
■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)	

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0,08 %
modulus of rupture/coefficient de rupture	ISO 10545-4	1300 min	3200 N
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		ULA, UHA, UA
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	wet/humides >0.42	mat 0.66 strut 0.78

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile

TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274