


laminam oxide

THIN PORCELAIN SLABS/DALLE EN PORCELAINE MINCE

usage/utilisation: wall, floor/murs, plancher
**pre-consumer recycled content/
 contenu recyclé avant consommation:** 30%-40%
colour variation/variation de couleur: V1

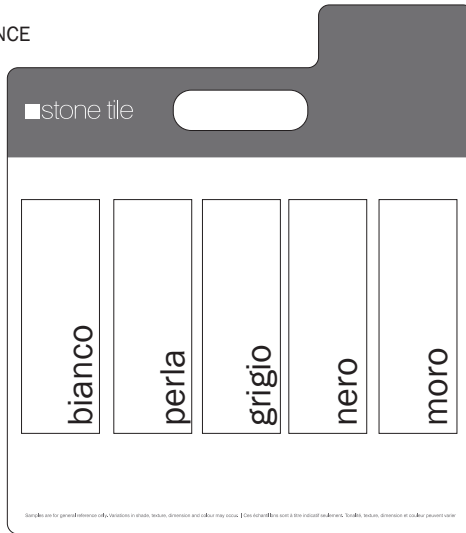

colour/couleur	finish/fini	300cm x 100cm	
		3mm (3.5mm with fibre back) (avec support en fibre de verre)	5.6 mm
avorio	natural/naturel	■	■
perla	natural/naturel	■	■
grigio	natural/naturel	■	■
moro	natural/naturel	■	■
nero	natural/naturel	■	■
bianco	natural/naturel	■	■
packaging (pieces/pallet)/emballages (pièces/palette)		20	13

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 ■ Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

additional colours displayed below (actual colours may vary)/
 d'autres couleurs sont affichées ci-dessous (les couleurs réelles peuvent varier) ■



test 3.5mm	standard/la norme	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	average value 700/valeur moyenne 700
test 5.6mm	standard/la norme	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la rupture	ISO 10545-4	average value 1100/valeur moyenne 1100

test 3.5mm/5.6mm	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ASTM C-373	< 0.3%	average value/valeur moyenne 0.1%
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	>class 3	4 to 5
deep abrasion resistance/résistance aux éraflures profondes	ISO 10545-6		<175mm ³
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant au gel
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		resistant/résistant
surface quality/qualité de surface	ISO 10545-2	>95% with no visible flaws/sans défauts visibles	
thermal shock resistance/résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		resistant/résistant
linear thermal expansion/dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8		average value/valeur moyenne 6.6

*The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. /*Les particularités propres aux produits Laminam ne permettent pas une comparaison parfaite avec les carreaux de céramique. Les résultats d'essais ne sont donc qu'à titre indicatif et non contractuel.

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
 TILES www.stone-tile.com
 toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274