

dust


CERAMIC / CÉRAMIQUE

usage/utilisation: wall/mur,

interior/intérieur

colour variation/variation de couleur: V1

dcof: 0.67 hexagon natural

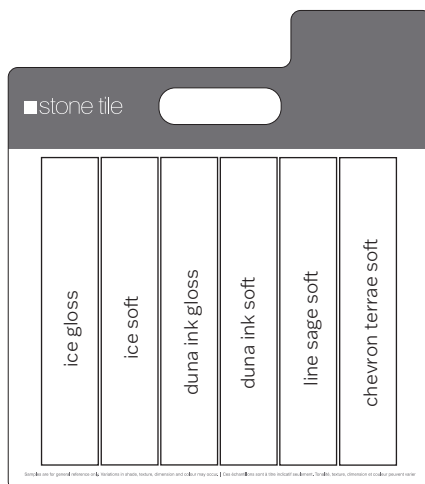

colour/couleur	finish/fini					
		5x20 (plain flat)	5x20 (duna gloss & soft)	5x20 (line soft)	5x20 (chevron soft)	17.5x20 hexagon natural
ice	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
blush	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
dove	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
terrae	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
niagara	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
sage	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
pine	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
ink	gloss/brilliant					
	soft/doux					
	natural/nat					
thickness/épaisseur (mm)		8	14	9	9	9
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		50	44	44	44	25
For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile						



test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 600 N	conforms/conforme
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		resistant/résistant
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3		>10% (BIII)
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. GB	resistant/résistant
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14	min. class 3	conforms/conforme
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF		wet/mouillé: 0.67 hexagon natural

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

 **stonetile**
TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274