

memorie

CERAMIC / CÉRAMIQUE

usage/utilisation: wall/mur,
interior/intérieur
colour variation/variation de couleur:
V3




		6.5x13
colour/couleur	finish/fini	
bianco antico	gloss/brillant	
merletto	gloss/brillant	
chiaro di luna	gloss/brillant	
cinerino	gloss/brillant	
nuvola	gloss/brillant	
cipria	gloss/brillant	
scarlatto	gloss/brillant	
giada	gloss/brillant	
edera	gloss/brillant	
muschio	gloss/brillant	
oltremare	gloss/brillant	
blu reale	gloss/brillant	
topazio	gloss/brillant	
blu di prussia	gloss/brillant	
thickness/épaisseur (mm)		9
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		60
For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative / Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile		

trims & mosaics pièces spéciales & mosaïques

quarter round gloss	1.2x26.1
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4		compliant
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		N/A
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3		AA >10% (BIII)
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		compliant
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		compliant

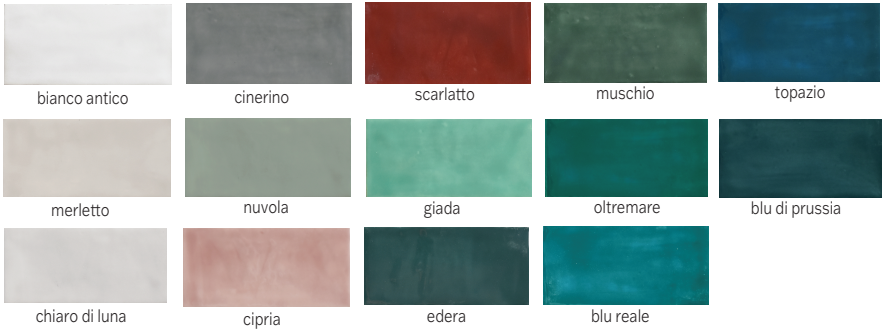

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile

TILES

www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000

vancouver 604-731-9948

montreal 514-903-9026

calgary 403-234-7274