


origins

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor/plancher, wall/mur,
interior/intérieur, exterior/extérieur
colour variation/variation de couleur: V2
DCOF: wet 0.44 honed

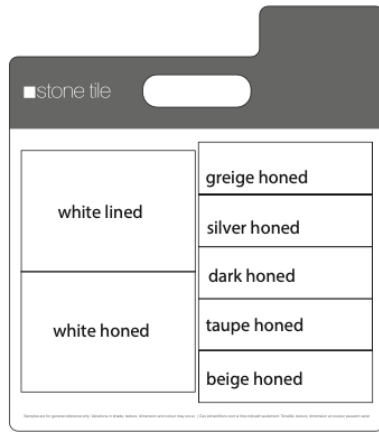

colour/couleur	finish/fini	30x60	30x60 antislip unrectified	60x60	40x80	80x80	60x120	120x120	80x160	120x280
white	honed/adouci									
	line/doublé									
	matte/mat									
	antislip/antidérapant									
greige	honed/adouci									
	line/doublé									
	matte/mat									
	antislip/antidérapant									
beige	honed/adouci									
	line/doublé									
	matte/mat									
	antislip/antidérapant									
taupe	honed/adouci									
	line/doublé									
	matte/mat									
	antislip/antidérapant									
silver	honed/adouci									
	line/doublé									
	matte/mat									
	antislip/antidérapant									
dark	honed/adouci									
	line/doublé									
	matte/mat									
	antislip/antidérapant									
thickness/épaisseur (mm)		9	9	9	9	9	9	9	9	6
packaging (pc/box) emballages (pc/boîte)		8	8	4	4	2	2	2	2	1

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile



Decors, trims & mosaics / Deco, pièces spéciales & mosaïques

muretto	2.8x9.8/30x30 (6mm & 9mm)
muretto 3D	29x59 (9mm)
mosaico/mosaïques	5x5/30x30 (9mm)
tapparella 3D	28.5x119.7 (9mm)
battiscopa (9mm)	7x60 (honed)
gradone (9mm)	120x33x4 (honed)
elemento "L" (9mm)	4.5x16.5x60 (antislip)

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	min. UB	UA
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		resistant/résistant
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	E<0,5%	conforms/conforme
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	wet 0.44 honed
breaking strength/résistance à la flexion	ISO 10545-4	thickness≥ 7.5mm min.1300 N, thickness <7.5mm min. 700 N	conforms/conforme

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order Items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274

