

urban cement

PORCELAIN / PORCELAINE

usage/utilisation: floor, wall/plancher, mur
colour variation/variation de couleur: V1
DCOF: 0.55

stone tile	
white alyssum matte	classic blue matte
quiet gray matte	blue haze matte
frost gray matte	purist blue matte
dark shadow matte	neo mint matte
heart wood matte	tranquil dawn matte



Available in other product categories including: porcelain tiles, natural stone, travertine and other materials. The Stone Tile brand is a registered trademark of Stone Tile. Natural stone, travertine and other materials are not covered by this warranty.



colour/couleur	finish/fini	30x60	30x60	60x60	60x120	80x180
white alyssum	matte/mat					
quiet gray	matte/mat					
frost gray	matte/mat					
dark shadow	matte/mat					
heart wood	matte/mat					
classic blue	matte/mat					
blue haze	matte/mat					
purist blue	matte/mat					
neo mint	matte/mat					
tranquil dawn	matte/mat					
local green	matte/mat					
blossom pink	matte/mat					
eggshell white	matte/mat					
ivory cream	matte/mat					
chateau gray	matte/mat					
taupe gray	matte/mat					
blazing yellow	matte/mat					
oxblood red	matte/mat					
midnight black	matte/mat					
thickness/épaisseur (mm)		12	10	10	12	10.5
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		8	8	4	2	2

For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
breaking strength/résistance à la flexion	ISO-10545-4	≥1300 N	> 1300 N min
frost resistance/résistance au gel	ISO-10545-12		conforms/conforme
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545-13		UB
water absorption/absorption d'eau	ISO-10545-3	E<0,5%	<0,6%
slip resistance/coefficient de glissement	DCOF	wet/mouillé: 0,42	0.55

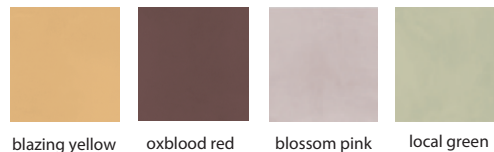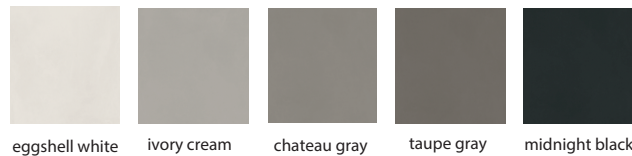

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.

stonetile
TILES
www.stone-tile.com
toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274