


farrow

CERAMIC / CÉRAMIQUE

usage/utilisation: wall/mur


colour variation/variation de couleur: V1

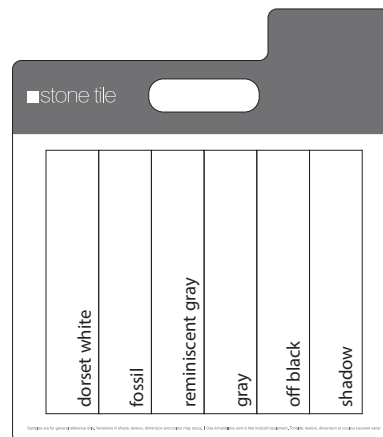

colour/couleur	finish/fini	5x25	5x50
dorset white	gloss/lustré	■	■
fossil	gloss/lustré	■	■
reminiscent gray	gloss/lustré	■	■
gray	gloss/lustré	■	■
off black	gloss/lustré	■	■
cotton	gloss/lustré	■	■
shadow	gloss/lustré	■	■
cotswold stone	gloss/lustré	■	■
clay	gloss/lustré	■	■
vardo	gloss/lustré	■	■
norkfolk blue	gloss/lustré	■	■
thickness/épaisseur (mm)		8	8
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		80	56

■ For stock availability, please contact Stone Tile customer service or your Stone Tile sales representative /
 ■ Pour la disponibilité des stocks, veuillez contacter votre représentant des ventes ou Stone Tile

* 5X25 not available in Montreal/non disponible à Montréal



trims / pièces spéciales

rounded	1.5X30
r-corner	1.5X1.5
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines)	

test	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ISO-10545-13		GLA
water absorption/absorption d'eau	ISO-10545-3	>10%	conforms/conforme
stain resistance/résistance aux taches	ISO 10545-14		5
crack resistance/résistance aux fissures	ISO 10545-11		conforms/conforme

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



stonetile
 TILES
 www.stone-tile.com

toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026
 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274